



## ISIS P4 PM-M

LED-5L07E900Z11/PM4M/a4/NK1W B 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P4 PM-M

Produktcode: ISI70513

Art: LED-5L07E900Z11/PM4M/a4/NK1W B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Pendelleuchte  
LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | matt PMMA-  
Schirm| Stabpendel 80 cm |



### Technisch



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert           |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab              |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 500 mm                       |
| Länge              | 500 mm                       |
| Höhe               | 500 mm                       |
| Durchmesser        | ø 500 mm                     |
| Scharnierlänge     | 800 mm                       |
| Montageloch        | keiner                       |
| Kabeldurchgang     | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

### Elektrisch

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Energieverbrauch                               | 41 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Akku-Typ                                       | NiCd      |
| Notzeit                                        | 3 Std.    |
| SELFTEST                                       | nein      |
| Klemme                                         | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 25 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 43 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 29 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 52 Stck   |

### Leuchtend

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 6120 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 6960 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 149 lm/W    |
| Temperature                              | 4000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |
| CRI                                      | Ra80        |

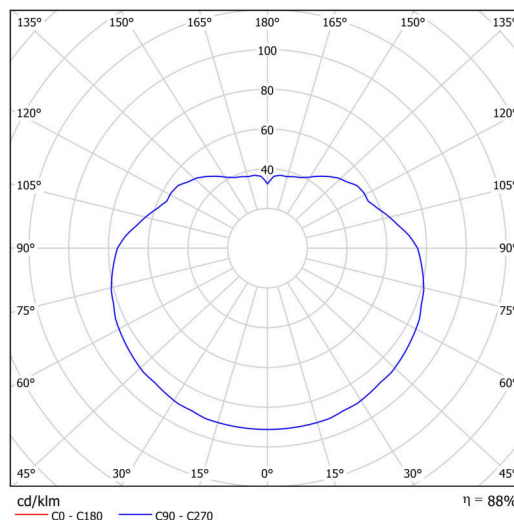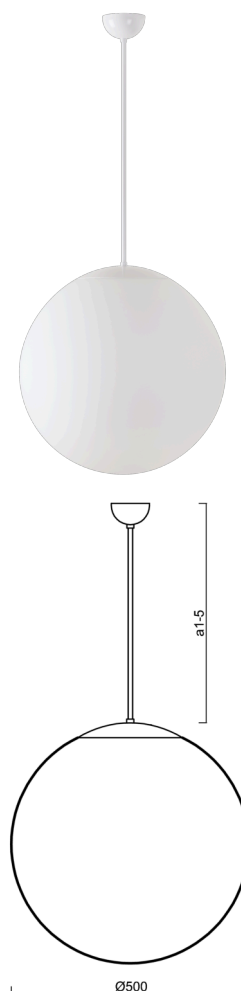

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728041908        |
| Gewicht NTTO   | 4.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 6.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.178 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                  | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20604       | PM4-M | Weiß  | příslušenství |  |           |