



## ISIS P4 PM-M

LED-5L07E900Z11/PM4M/a3/NK1W NL 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P4 PM-M

Produktcode: ISI70557


Art: LED-5L07E900Z11/PM4M/a3/NK1W NL 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | matt PMMA-Schirm | Stabpendel 60 cm |



## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	Ø 500 mm
Scharnierlänge	600 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

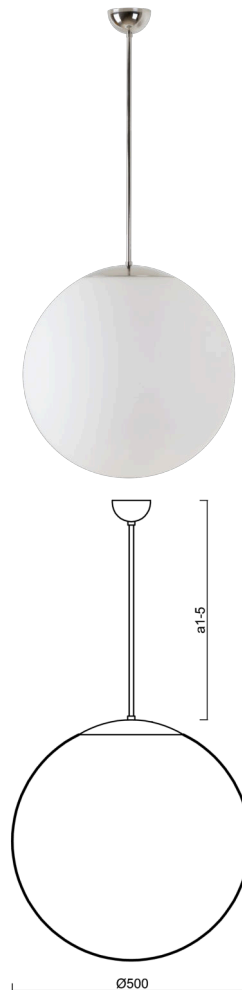

## Elektrisch

Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	43 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	29 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	52 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	6120 lm
Lichtstrom der quelle	6960 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	149 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*

### Logistik

EAN	8591728042349
Gewicht NTTO	4.4 Kg
Gewicht BTTO	6.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.171 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20604	PM4-M	Weiß	příslušenství	