



ISIS P4 PM-M HP

LED-5L08E950Z11/PM4M/a2 C DALI 4K##



ISIS P4 PM-M HP

Produktcode: ISI70641

Art: LED-5L08E950Z11/PM4M/a2 C DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe| LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung DALI | matt PMMA-Schirm|

Stabpendel 40 cm |

Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar		
Befestigungsart	Anhänger - Stab		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat		
Grundfarbe	Schwarz Ral9005		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Halter aus Stahl		
Montageort	Decke		
Breite	500 mm		
Länge	500 mm		
Höhe	500 mm		
Durchmesser	ø 500 mm		
Scharnierlänge	400 mm		
Montageloch	3xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK06		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch


Energieverbrauch	59 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	42 Stck


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	8450 lm	
Lichtstrom der quelle	9600 lm	
Leuchteneffizienz	143 lm/W	
Temperature	4000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter







TECHNISCHES ARBEITSBLATT

www.osmont.cz verfügbar.




Logistik

EAN	8591728043186
Gewicht NTTO	4.4 Kg
Gewicht BTT0	6.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.164 m ³
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

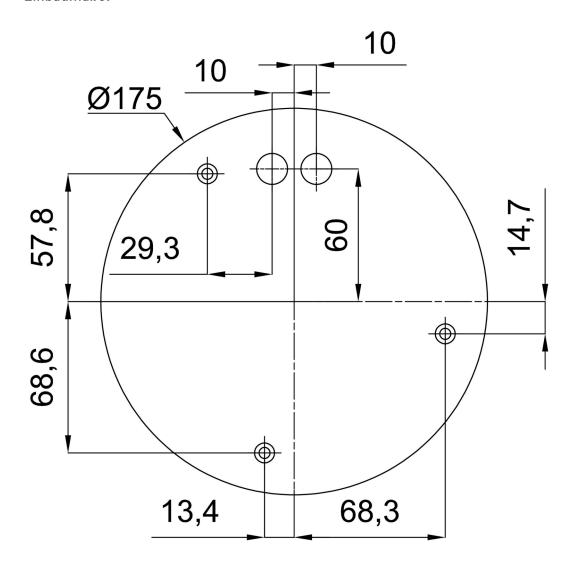

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20604	РМ4-М	Weiß	příslušenství		