



ISIS P5 PM

LED-5L07E1050Z11/PM5/a3 NL 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P5 PM

Produktcode: ISI60532

Art: LED-5L07E1050Z11/PM5/a3 NL 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | Pendelleuchte mit LED | AN AUS | PMMA-Schirm



Technisch

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off |
| Befestigungsart | Anhänger - Stab |
| Basismaterial | rostfreier Stahl |
| Schattenmaterial | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Polierter Edelstahl |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Halter aus Stahl |
| Montageort | Decke |
| Breite | 600 mm |
| Länge | 600 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Durchmesser | ø 600 mm |
| Scharnierlänge | 600 mm |
| Montageloch | keiner |
| Kabeldurchgang | keiner |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |


Elektrisch

| | |
|-----------------------|-----------|
| Energieverbrauch | 48 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | keiner |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 7100 lm |
| Lichtstrom der quelle | 8070 lm |
| Leuchteneffizienz | 147 lm/W |
| Temperature | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

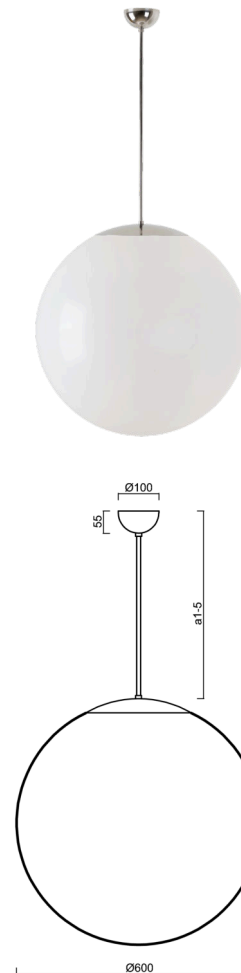

Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728014940 |
| Gewicht NTTO | 5.4 Kg |
| Gewicht BTTO | 8 Kg |
| Anzahl kartons | 2 Stck |
| Paketvolumen | 0.278 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.62 m |
| Paket 1 länge | 0.62 m |
| Paket 1 höhe | 0.63 m |
| Garantie* | 60 Monate |

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------|-----------|
| 20666 | PM5 | Weiß | | | |