



## ISIS P5 PM-M

LED-5L07E1050Z11/PM5M/a1 B DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P5 PM-M

Produktcode: ISI60145


Art: LED-5L07E1050Z11/PM5M/a1 B DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Pendelleuchte  
LED-Leuchte DALI | matt PMMA-Schirm | Stabpendel 20 cm |



## Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	600 mm
Länge	600 mm
Höhe	600 mm
Durchmesser	ø 600 mm
Scharnierlänge	200 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

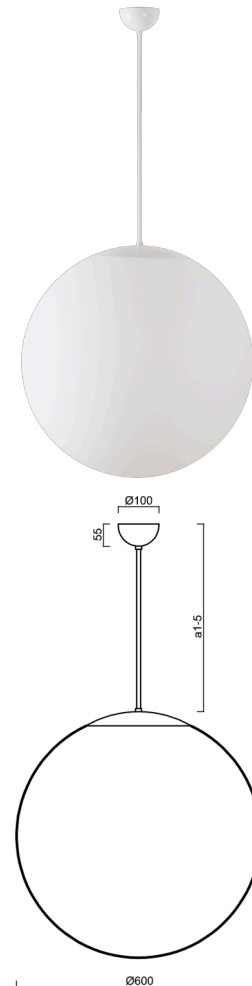

## Elektrisch

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	14 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	38 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	6810 lm
Lichtstrom der quelle	7740 lm
Leuchteneffizienz	141 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728013271
Gewicht NTTO	5.2 Kg
Gewicht BTTO	7.8 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.278 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.62 m
Paket 1 länge	0.62 m
Paket 1 höhe	0.63 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20667	PM5-M	Weiß	příslušenství	