



## ISIS S1 PM-M

---

LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S1 PM-M

Produktcode: ISI72476


Art: LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche |  
 Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | matt PMMA-Schirm|  
 Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	200 mm
Länge	200 mm
Höhe	200 mm
Durchmesser	ø 200 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

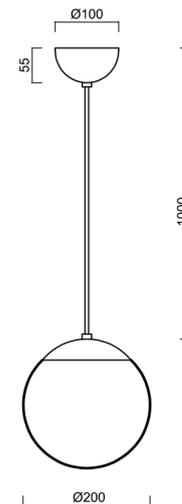


## Elektrisch

Energieverbrauch	8 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	78 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	84 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	130 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1080 lm
Lichtstrom der quelle	1230 lm
Leuchteneffizienz	135 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

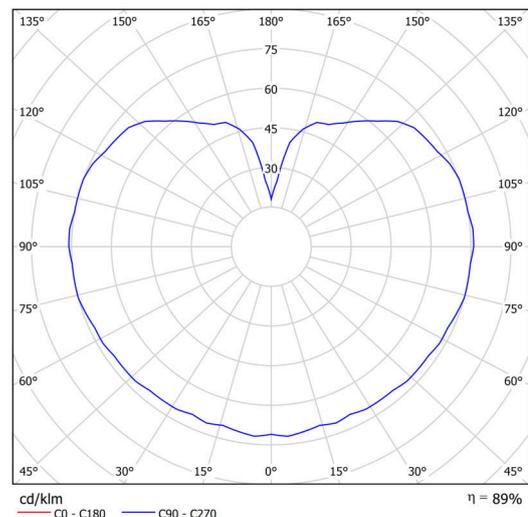

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

## Logistik

EAN	8591728047481
Gewicht NTTO	1.5 Kg
Gewicht BTTO	1.8 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.014 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.21 m
Paket 1 länge	0.21 m
Paket 1 höhe	0.205 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20623	PM1-M	Weiß	příslušenství		