



ISIS S2 PM

LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S2 PM

Produktcode: ISI64302

Art: LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche |
Pendelleuchte LED-Leuchte DALI | PMMA-Schirm | Kabelanhänger
(mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



Technisch



Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	Ø 300 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	20 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2960 lm
Lichtstrom der quelle	3360 lm
Leuchteneffizienz	148 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

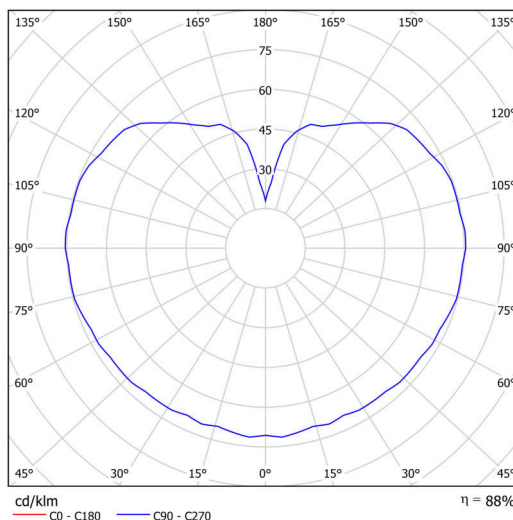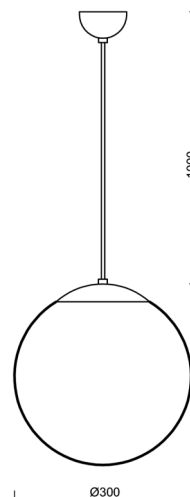

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728028220
Gewicht NTTO	2.4 Kg
Gewicht BTTO	3.5 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.035 m ³
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.31 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20599	PM2	Weiß	příslušenství		