



## ISIS S2A PM

LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 MS DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S2A PM

Produktcode: ISI70420


Art: LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 MS DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert | LED-Pendelleuchte DALI | PMMA-Schirm | Kabelpendelleuchte (mit innerem Stützdraht) 100 cm |



## Technische Daten

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                      |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel           |
| Basismaterial      | Messing                      |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Messing poliert              |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 250 mm                       |
| Länge              | 250 mm                       |
| Höhe               | 250 mm                       |
| Durchmesser        | ø 250 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

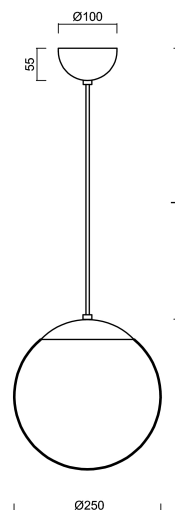

## Elektrische Daten

|  |                   |
|--|-------------------|
| Energieverbrauch                               | 14 W              |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40              |
| Steckdose                                      | LED modul         |
| Klemme   | keiner            |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 41 Stck           |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 66 Stck           |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 66 Stck           |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 106 Stck          |
| Schaltstrom                                    | ≤ 7,5 A / 16 µsec |
| Anzahl der LED-Treiber                         | 1                 |

## Leuchtende Daten

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2010 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 2280 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 143 lm/W     |
| Chromatizitätstemperatur               | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistische Daten

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728211608 |
| Garantie* | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name         | Farbe | Bild  | Zeichnung |
|-------------|--------------|-------|---|-----------|
| 20724       | PM2A (250mm) | Weiß  |  |           |