

## ISIS S2A PM-M

LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NB DALI 3K#



[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S2A PM-M

Produktcode: ISI70494

Art: LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NB DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstet | LED-Pendelleuchte DALI | matter PMMA-Schirm | Kabelpendelleuchte (mit innenliegendem Tragdraht) 100 cm |

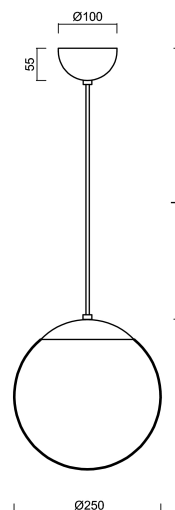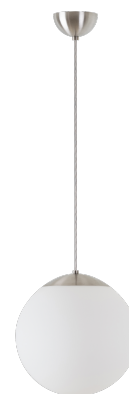

## Technische Daten

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	250 mm
Länge	250 mm
Höhe	250 mm
Durchmesser	Ø 250 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrische Daten

Energieverbrauch	14 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	41 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	66 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	66 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	106 Stck
Schaltstrom	≤ 7,5 A / 16 µsec
Anzahl der LED-Treiber	1

## Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	2010 lm
Lichtstrom der quelle	2280 lm
Leuchteneffizienz	143 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistische Daten

EAN	8591728212346
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20725	PM2AM (250mm)	Weiß		