



ISIS S2A PM-M

LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NL 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S2A PM-M

Produktcode: ISI70991


Art: LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NL 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl poliert | LED-Pendelleuchte EIN/AUS | matter PMMA-Schirm | Kabelpendelleuchte (mit innerem Tragdraht) 100 cm |



Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off |
| Befestigungsart | Aufgehängt - Kabel |
| Basismaterial | rostfreier Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Polierter Edelstahl |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Halter aus Stahl |
| Montageort | Decke |
| Breite | 250 mm |
| Länge | 250 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Durchmesser | Ø 250 mm |
| Scharnierlänge | 1000 mm |
| Montageloch | keiner |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

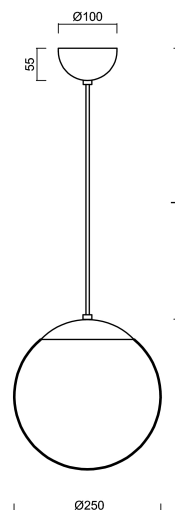

Elektrische Daten

| | |
|--|-----------|
| Energieverbrauch | 14 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | keiner |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 72 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 116 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 72 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 116 Stck |
| Anzahl der LED-Treiber | 1 |

Leuchtende Daten

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2090 lm |
| Lichtstrom der quelle | 2380 lm |
| Leuchteneffizienz | 149 lm/W |
| Chromatizitätstemperatur | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

OSMONT, s.r.o.
 HYBRÁLEC 129,
 586 01 JIHLAVA, CZ

Logistische Daten

| | |
|-----------|---------------|
| EAN | 8591728213718 |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild | Zeichnung |
|-------------|---------------|-------|---|-----------|
| 20725 | PM2AM (250mm) | Weiß |  | |