



## ISIS S3 PM

---

LED-5L06E600ZS11/PM3/L100/NK1W C 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)


# ISIS S3 PM

Produktcode: ISI64310

Art: LED-5L06E600ZS11/PM3/L100/NK1W C 3K#


Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbel

Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | PMMA-Schirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	400 mm
Durchmesser	ø 400 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

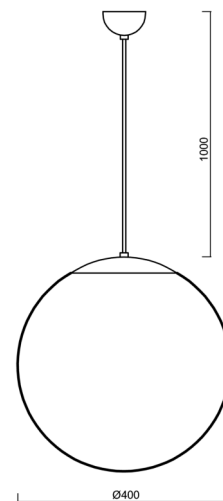

## Elektrisch

Energieverbrauch	27 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	1 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	64 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3910 lm
Lichtstrom der quelle	4440 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	170 lm
Leuchteneffizienz	144 lm/W
Temperature	3000 K



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*

### Logistik

EAN	8591728028305
Gewicht NTTO	3.6 Kg
Gewicht BTTO	4.4 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.072 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20601	PM3	Weiß	příslušenství	