



## ISIS S3 PM-M

LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NK3HST NB 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S3 PM-M

Produktcode: ISI61544

Art: LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NK3HST NB 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) | matt PMMA-Schirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |

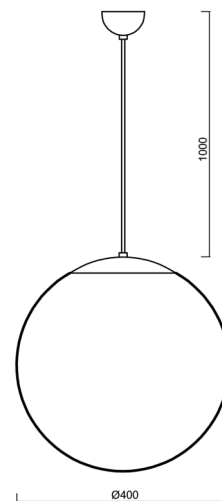

## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	400 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	27 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	keiner

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	4070 lm
Lichtstrom der quelle	4630 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.



## Logistik

EAN	8591728157081
Gewicht NTTO	3.6 Kg
Gewicht BTTO	4.4 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.072 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20602	PM3-M	Weiß	příslušenství	