



## ISIS S3A PM-M

LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NK3HST NB 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S3A PM-M

Produktcode: ISI75059


Art: LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NK3HST NB 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstet | LED-Pendelleuchte mit Notbeleuchtung (mit Selbsttest) | matter PMMA-Schirm | Kabelpendelleuchte (mit innenliegendem Tragdraht) 100 cm |



## Technische Daten

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	350 mm
Länge	350 mm
Höhe	350 mm
Durchmesser	ø 350 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von +5°C bis +30°C

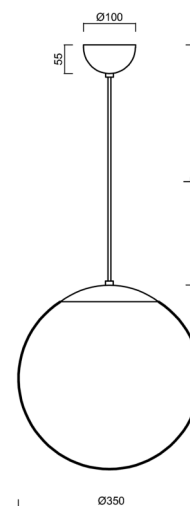

## Elektrische Daten

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck
Anzahl der LED-Treiber	1

## Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	3590 lm
Lichtstrom der quelle	4080 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	138 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*

### Logistische Daten

EAN	8591728223953
Garantie*	60 Monate

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20727	PM3AM (350mm)	Weiß		