



## ISIS S3A PM-M

LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NL DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S3A PM-M

Produktcode: ISI75553

Art: LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NL DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl poliert | LED-Pendelleuchte DALI | matter PMMA-Schirm | Kabelpendelleuchte (mit innenliegendem Tragdraht) 100 cm |



## Technische Daten



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                      |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel           |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl             |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Polierter Edelstahl          |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 350 mm                       |
| Länge              | 350 mm                       |
| Höhe               | 350 mm                       |
| Durchmesser        | Ø 350 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

## Elektrische Daten

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Energieverbrauch                               | 26 W          |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40          |
| Steckdose                                      | LED modul     |
| Klemme                                         | keiner        |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck       |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck       |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck       |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck       |
| Schaltstrom                                    | 5 A / 50 µsec |
| Anzahl der LED-Treiber                         | 1             |

## Leuchtende Daten

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 3750 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 4260 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 144 lm/W     |
| Chromatizitätstemperatur               | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

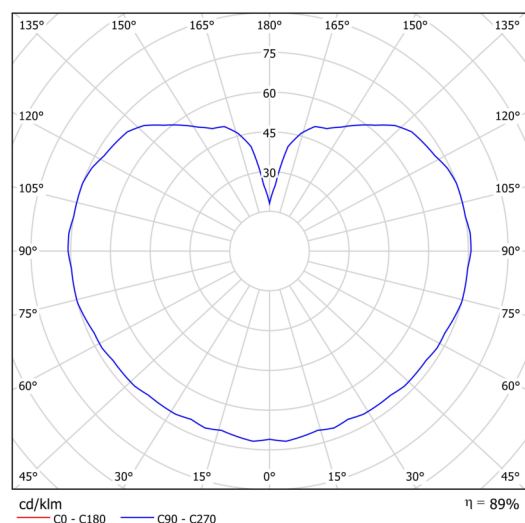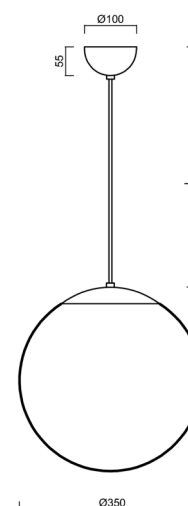

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistische Daten

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728226091 |
| Garantie* | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name          | Farbe | Bild                                                                              | Zeichnung |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20727       | PM3AM (350mm) | Weiß  |  |           |