



## ISIS S3A PM-M

LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NK3HST NB 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S3A PM-M

Produktcode: ISI75559

Art: LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NK3HST NB 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstet | LED-Pendelleuchte mit Notbeleuchtung (mit Selbsttest) | matter PMMA-Schirm | Kabelpendelleuchte (mit innenliegendem Tragdraht) 100 cm |

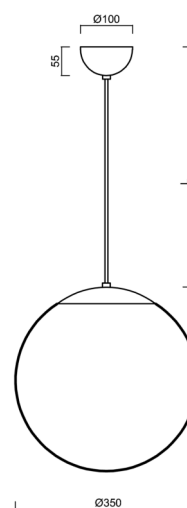

## Technische Daten

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST  |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel           |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl             |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl        |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 350 mm                       |
| Länge              | 350 mm                       |
| Höhe               | 350 mm                       |
| Durchmesser        | Ø 350 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von +5°C bis +30°C           |

## Elektrische Daten

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 26 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Akku-Typ                                       | LiFePO4   |
| Notzeit  | 3 Std.    |
| SELFTEST                                       | ja        |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 31 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 48 Stck   |
| Anzahl der LED-Treiber                         | 1         |

## Leuchtende Daten

|  |             |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 3750 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 4260 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 144 lm/W    |
| Chromatizitätstemperatur                 | 4000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT

|  |              |
|--|--------------|
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*


## Logistische Daten

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728226152 |
| Garantie* | 60 Monate     |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

## Zusätzliches Sortiment:

### Lampenschirm

| Produktcode | Name          | Farbe | Bild   | Zeichnung |
|-------------|---------------|-------|--|-----------|
| 20727       | PM3AM (350mm) | Weiß  |  |           |