



ISIS S4 PE HP

LED-5L08E950ZS11/PE4/L100 B 4K##



ISIS S4 PE HP

Produktcode: ISI63550

Art: LED-5L08E950ZS11/PE4/L100 B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung EIN/AUS | Schirm aus

Polyethylen| Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100

cm |

Technisch


Arten von leuchten	Klassisch on/off			
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel			
Basismaterial	Stahl			
Schattenmaterial	Polyethylen			
Grundfarbe	Weiß Ral9003			
Schattenfarbe	Weiß			
Schatten halten	Faltsystem			
Montageort	Decke			
Breite	500 mm			
Länge	500 mm			
Höhe	500 mm			
Durchmesser	ø 500 mm			
Scharnierlänge	1000 mm			
Montageloch	3xØ5mm			
Kabeldurchgang	2xØ16mm			
Energieklasse	D			
Schlagfestigkeit	IK10			
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C			


Elektrisch

Energieverbrauch	59 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	42 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	8450 lm	
Lichtstrom der quelle	9600 lm	
Leuchteneffizienz	143 lm/W	
Temperature	4000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

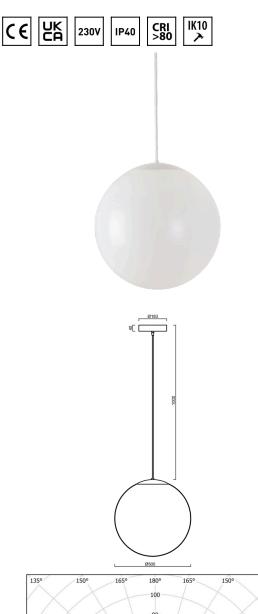



TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728023102		
Gewicht NTTO	3.8 Kg		
Gewicht BTT0	5.3 Kg		
Anzahl kartons	2 Stck		
Paketvolumen	0.148 m ³		
Paket 1 breite	0.52 m		
Paket 1 länge	0.52 m		
Paket 1 höhe	0.53 m		
Garantie*	60 Monate		

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

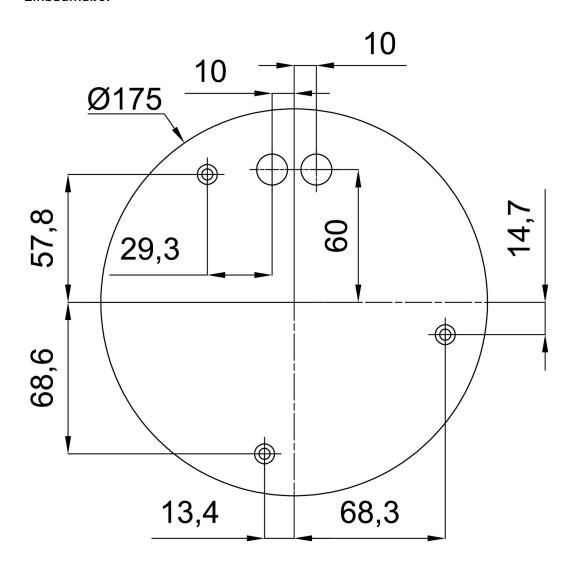

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20531	PE4	Weiß	příslušenství		