



## ISIS S4 PM-M HP

LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100/NK1W NB 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S4 PM-M HP

Produktcode: ISI72774

Art: LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100/NK1W NB 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung mit kombinierter Notfallsicherung | matt PMMA-Schirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



## Technisch


|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert           |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel           |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl             |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl        |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 500 mm                       |
| Länge              | 500 mm                       |
| Höhe               | 500 mm                       |
| Durchmesser        | ø 500 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | 3xØ5mm                       |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                      |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 59 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Akku-Typ                                       | NiCd                |
| Notzeit                                        | 3 Std.              |
| SELFTEST                                       | nein                |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 12 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 20 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 22 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 36 Stck             |

## Leuchtend

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 8450 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 9600 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 143 lm/W    |
| Temperature                              | 4000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |

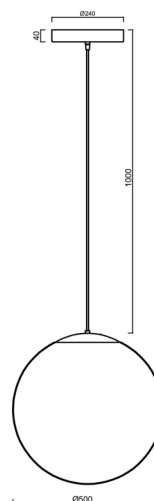

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728048914        |
| Gewicht NTTO   | 3.8 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 5.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.148 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

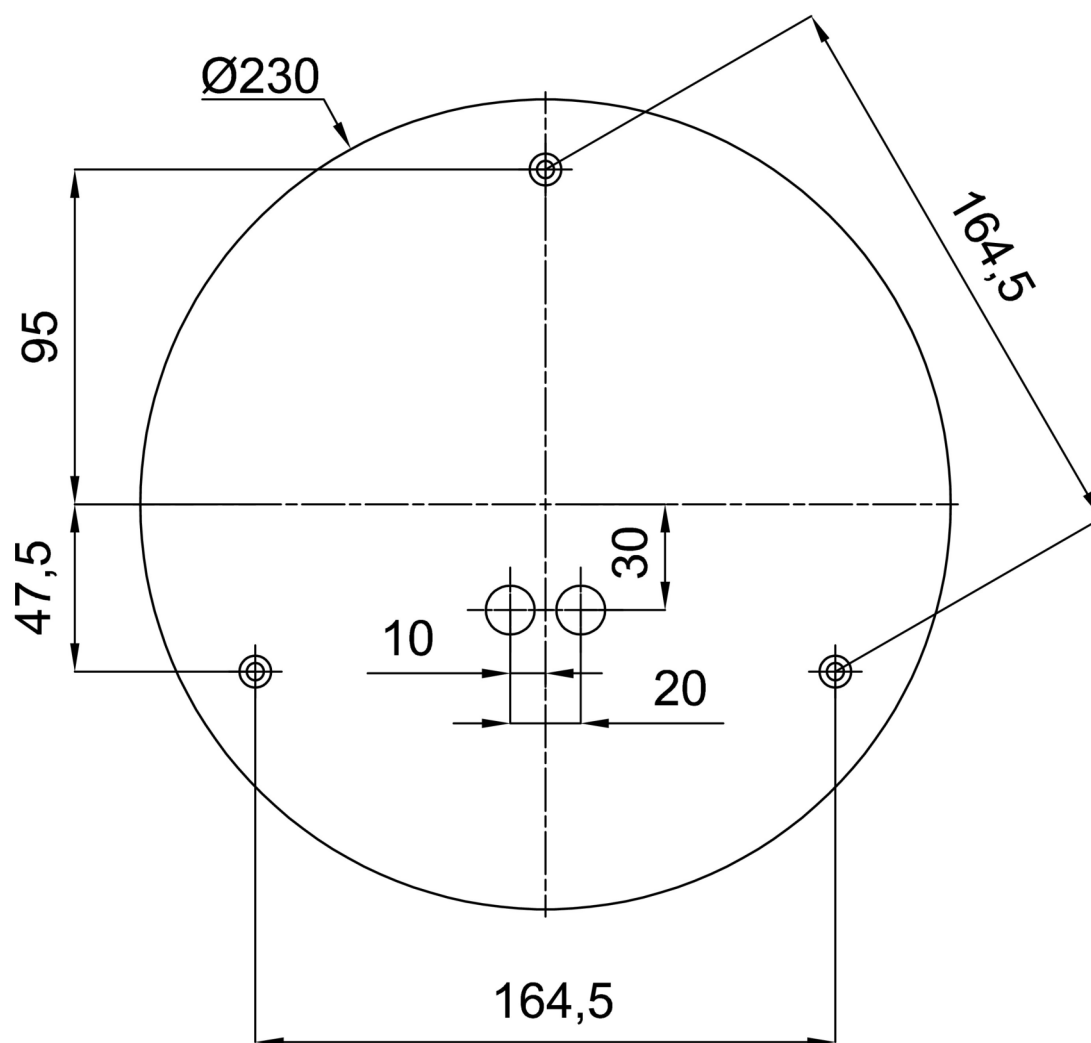

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20604       | PM4-M | Weiß  | příslušenství |  |           |