



## ISIS S5 PM-M HP

LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S5 PM-M HP

Produktcode: ISI60278

Art: LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung EIN/AUS | matt PMMA-Schirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |

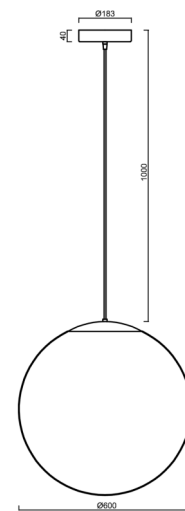

## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	600 mm
Länge	600 mm
Höhe	600 mm
Durchmesser	ø 600 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	65 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	42 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	8890 lm
Lichtstrom der quelle	10100 lm
Leuchteneffizienz	136 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728014605
Gewicht NTTO	6 Kg
Gewicht BTTO	8.41 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.256 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.62 m
Paket 1 länge	0.62 m
Paket 1 höhe	0.63 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20667	PM5-M	Weiß	příslušenství		