

## KUMA LE3

---

LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KUMA LE3

Produktcode: KUM70985



Art: LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße LED-Pendelleuchte ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL



## Technisch

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                   |
| Befestigungsart    | Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos) |
| Basismaterial      | Stahl                              |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL  |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                       |
| Schattenfarbe      | Weiß                               |
| Schatten halten    | Faltsystem                         |
| Montageort         | Decke                              |
| Breite             | 150 mm                             |
| Länge              | 150 mm                             |
| Höhe               | 535 mm                             |
| Durchmesser        | ø 150 mm                           |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                            |
| Montageloch        | 2xø5mm                             |
| Kabeldurchgang     | 1xø14mm                            |
| Energieklasse      | D                                  |
| Schlagfestigkeit   | IK01                               |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C                |

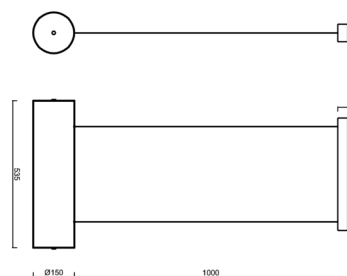


## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 31 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP20                |
| Steckdose                                      | LED modül           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 35 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 65 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 35 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 65 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 4740 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 5450 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 152 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

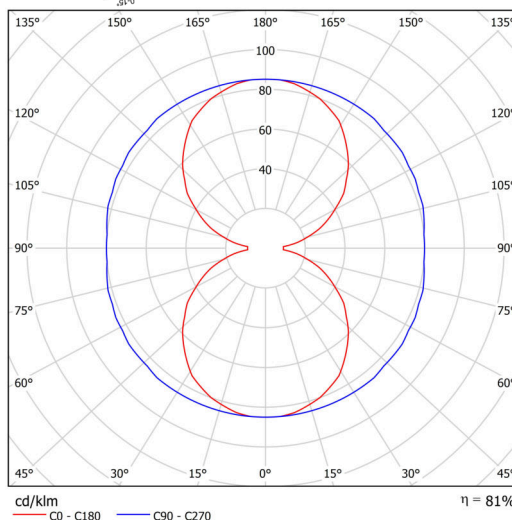


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728138776 |
| Gewicht NTTO   | 3.9 Kg        |
| Gewicht BTTO   | 4.1 Kg        |
| Anzahl kartons | 1 Stck        |
| Garantie*      | 60 Monate     |



\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

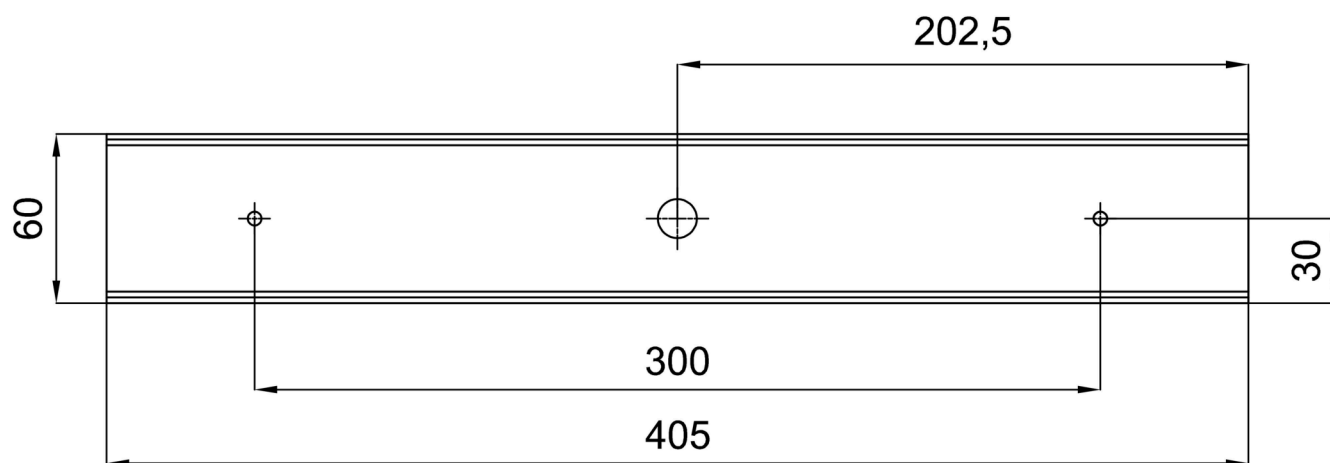

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                                | Zeichnung                                                                           |
|-------------|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20139       | 437  | Weiß  |              |  |  |