



LED

## KUMA S3

---

LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KUMA S3

Produktcode: KUM68404

Art: LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße LED-Pendelleuchte ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch


Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	150 mm
Länge	150 mm
Höhe	550 mm
Durchmesser	ø 150 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	64 W
Schutz vor Eindringen	IP20
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	37 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	8140 lm
Lichtstrom der quelle	10170 lm
Leuchteneffizienz	127 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

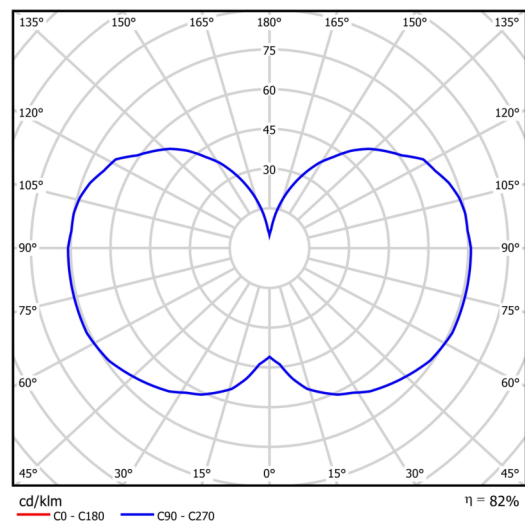

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik

EAN	8591728138530
Gewicht NTTO	3.9 Kg
Gewicht BTTO	4.4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.028 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.62 m
Paket 1 länge	0.19 m
Paket 1 höhe	0.24 m
Garantie*	60 Monate


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20136	436	Weiß		 A simple 3D rendering of a white, cylindrical lampshade with a slightly tapered top and bottom edge. It is centered within the 'Bild' column of the table.	