



# LIBRA 1

---

LED-1L32E500NU2/232/NK1W HF 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# LIBRA 1

Produktcode: LIB59115


Art: LED-1L32E500NU2/232/NK1W HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand  
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung und HF Sensor |  
TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|




## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert + sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	320 mm
Länge	320 mm
Höhe	70 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

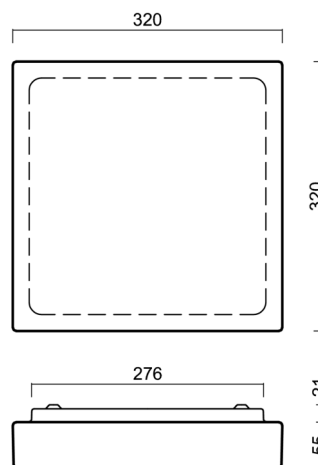

## Elektrisch

Energieverbrauch	16 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck

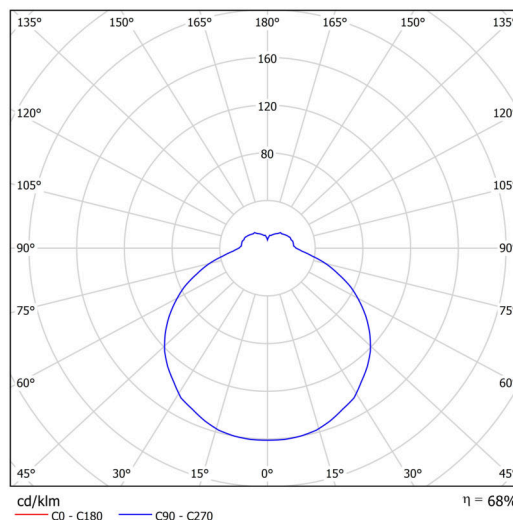

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1700 lm
Lichtstrom der quelle	2500 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	106 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728138905
Gewicht NTTO	4.1 Kg
Gewicht BTTO	4.3 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.011 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.34 m
Paket 1 länge	0.36 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

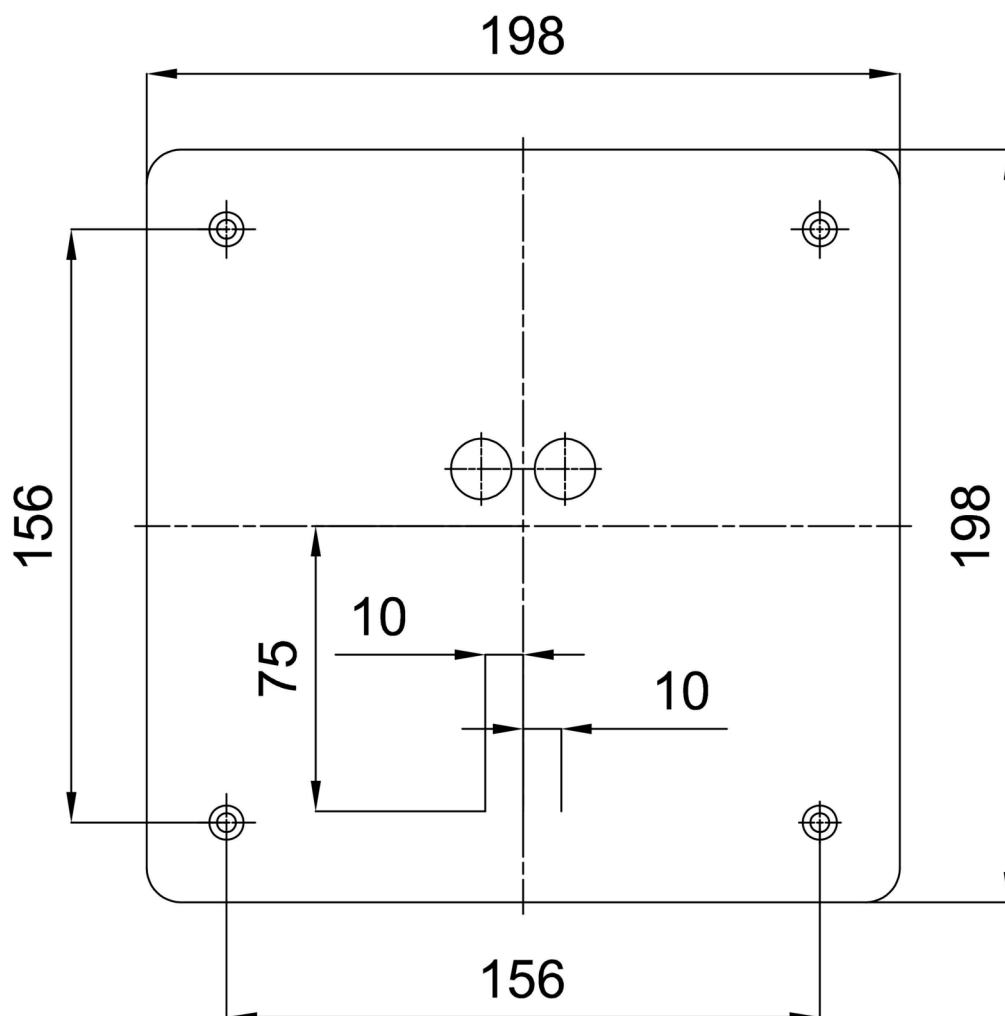

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20112	232	Weiß	příslušenství	