



## LIBRA 2

---

LED-1L33E700NU3/233 HF CORR 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# LIBRA 2

Produktcode: LIB59125


Art: LED-1L33E700NU3/233 HF CORR 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte mit KORRIDOR-Funktion und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch

Arten von leuchten	Corridor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	420 mm
Länge	420 mm
Höhe	70 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

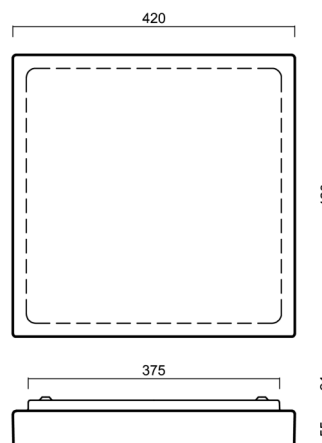


## Elektrisch

Energieverbrauch	34 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	28 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	46 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3430 lm
Lichtstrom der quelle	5050 lm
Leuchteneffizienz	100 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

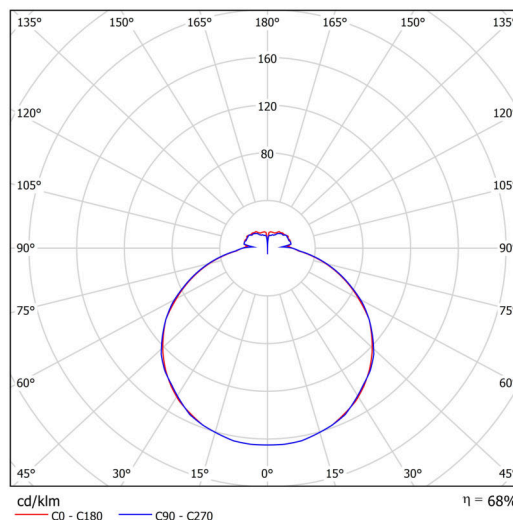


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

EAN	8591728139001
Gewicht NTTO	5.1 Kg
Gewicht BTTO	5.4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.018 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.46 m
Paket 1 länge	0.44 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

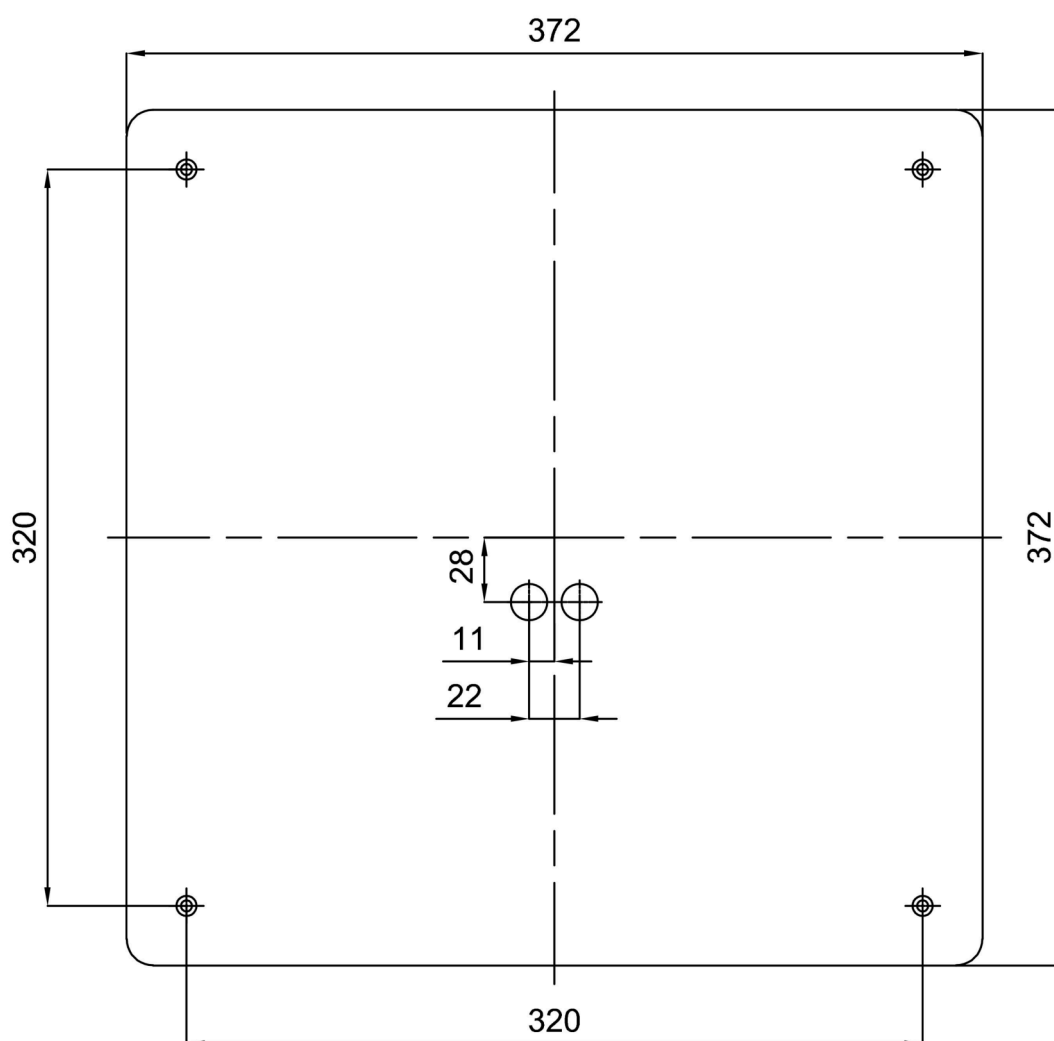

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20113	233	Weiß		 A 3D perspective rendering of a white, square lampshade. The shade has a slightly recessed top surface and a thin, raised rim. It is shown from an isometric view, highlighting its flat, square shape.	