



LINA 2

LED-1L18E350K53/035 HF 3/4K#


WWW.OSMONT.CZ

LINA 2

Produktcode: LIN71310



Art: LED-1L18E350K53/035 HF 3/4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende umschaltbare LED-Sensorleuchte und Glasschirm TRIPLEX OPAL



Technisch

Arten von leuchten	Sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	260 mm
Länge	260 mm
Höhe	110 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrisch

Energieverbrauch	15 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	72 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	116 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	72 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	116 Stck

Leuchtdend

Leuchtenlichtstrom	1610/1670 lm
Lichtstrom der quelle	2230/2320 lm
Leuchteneffizienz	107 lm/W
Temperature	3000/4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

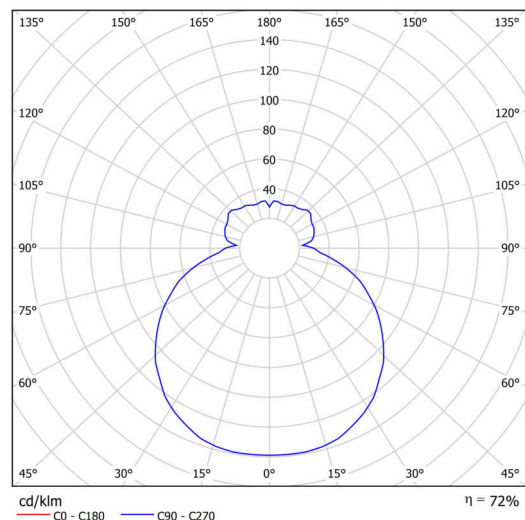


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728140328
Gewicht NTTO	1.7 Kg
Gewicht BTTO	1.9 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.009 m ³
Paket 1 breite	0.285 m
Paket 1 länge	0.27 m
Paket 1 höhe	0.115 m
Garantie*	60 Monate


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

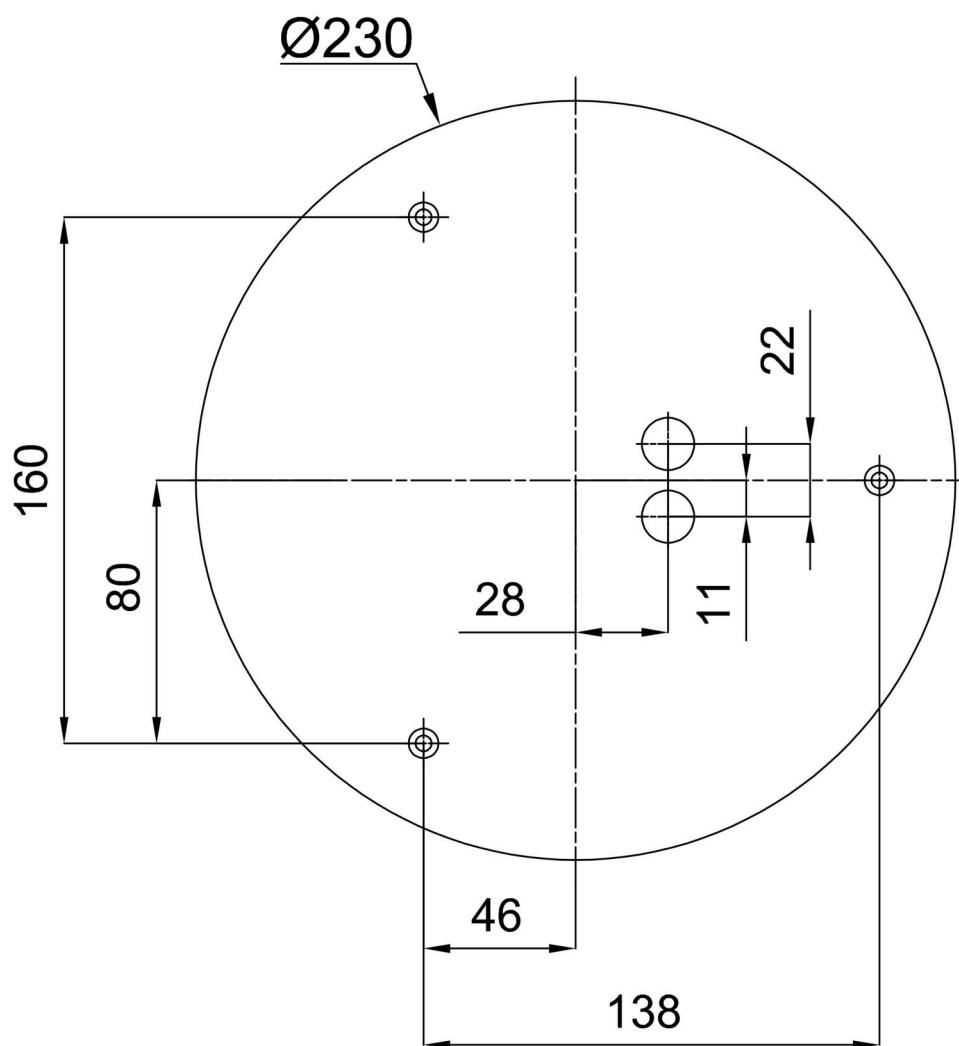

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20013	035	Weiß		 A 3D perspective rendering of a white, rectangular lampshade with rounded corners and a slightly recessed top edge. The object is shown in a light gray color against a white background.	