



## LINA 7

---

LED-1L16E500K88/139 NK3HST 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# LINA 7

Produktcode: LIN67475


Art: LED-1L16E500K88/139 NK3HST 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand  
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |  
TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|



## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	440 mm
Länge	440 mm
Höhe	125 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

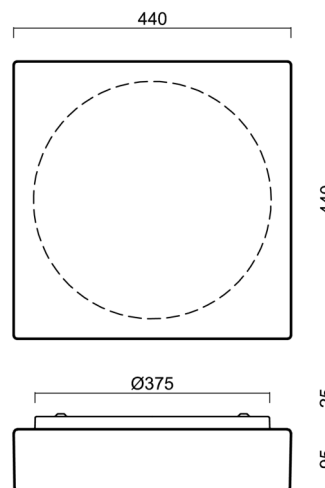


## Elektrisch

Energieverbrauch	24 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2700 lm
Lichtstrom der quelle	3750 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

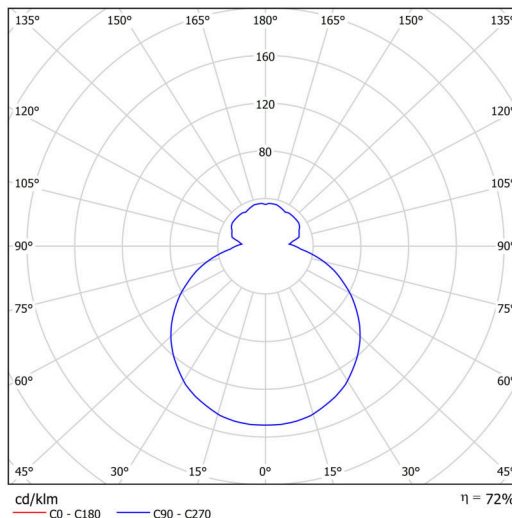


Logistik

EAN	8591728158767
Gewicht NTTO	6 Kg
Gewicht BTTO	6.5 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.026 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.455 m
Paket 1 länge	0.455 m
Paket 1 höhe	0.125 m
Garantie*	60 Monate



\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

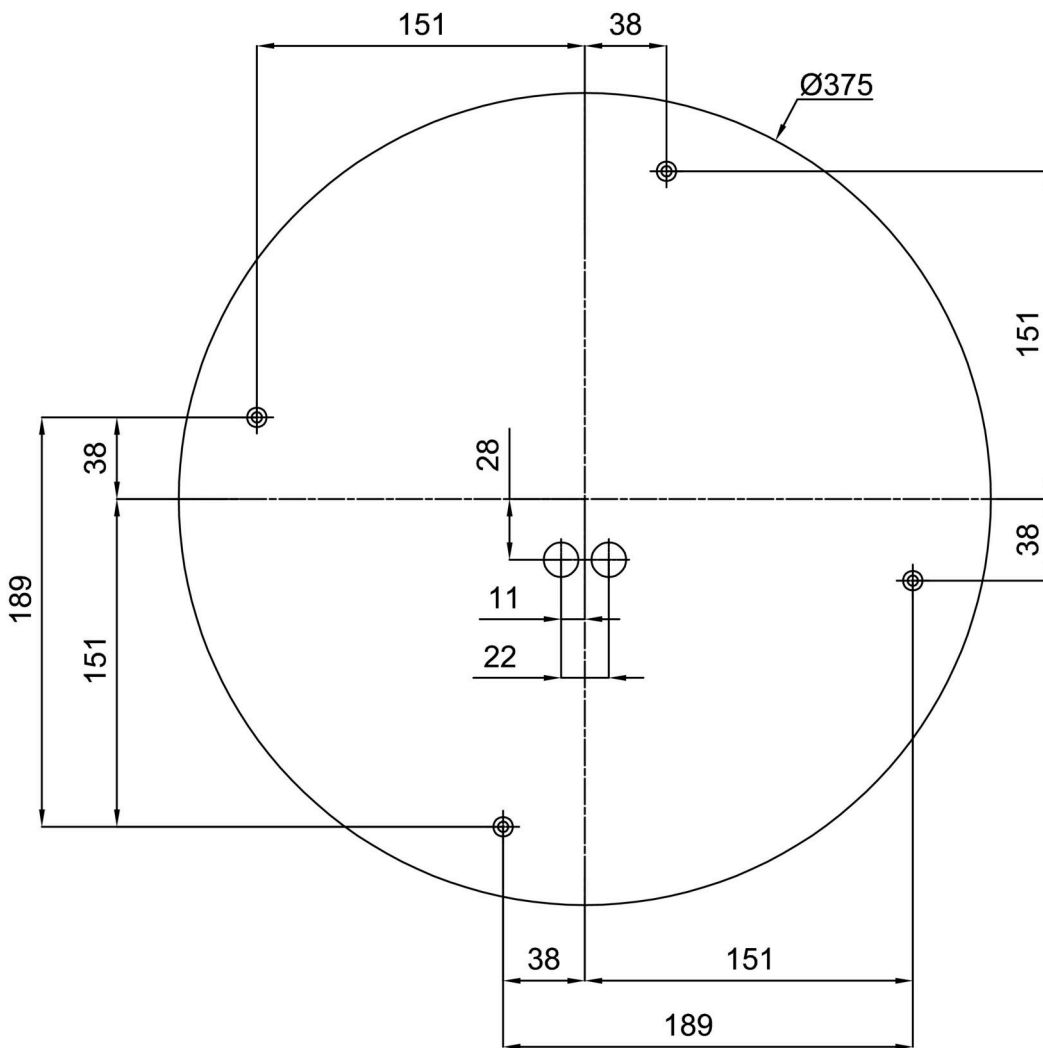

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33502	KN8,K8/BP	Weiß Ral9003	příslušenství		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20071	139	Weiß	příslušenství	