



LINA 7

LED-1L16E500K88/139 NK3HST 4K#

WWW.OSMONT.CZ

LINA 7

Produktcode: LIN67975


Art: LED-1L16E500K88/139 NK3HST 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |
TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|



Technisch

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 440 mm |
| Länge | 440 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Montageloch | 4xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

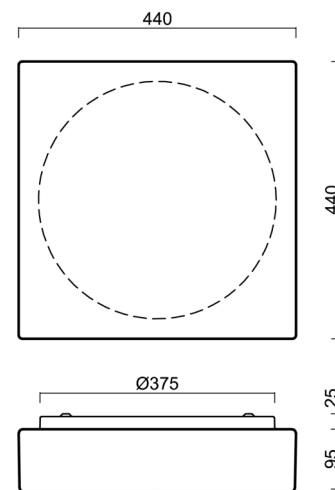


Elektrisch

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Energieverbrauch | 24 W |
| Schutz vor Eindringen | IP43 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Notzeit | 3 Std. |
| SELFTEST | ja |
| Klemme | Schnappklemmenblock |

Leuchtend


| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2820 lm |
| Lichtstrom der quelle | 3910 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm |
| Temperature | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

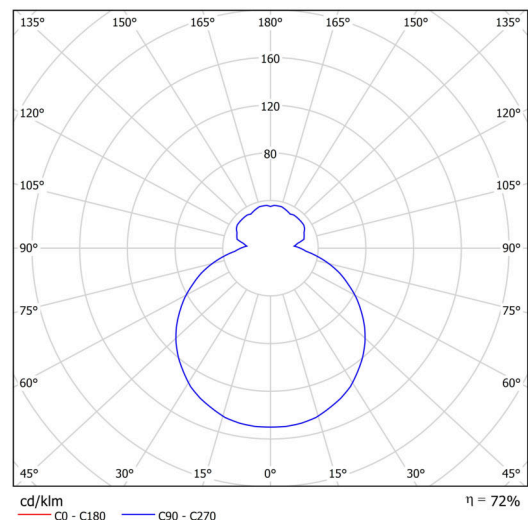


Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|-----------|-----------------|---------------|--|---|
| 33502 | KN8,K8/BP | Weiß Ral9003 | příslušenství |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--|-----------|
| 20071 | 139 | Weiß | příslušenství |  | |