



MATAR 2

LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 NK3HST B 4K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 2

Produktcode: MAT60613

Art: LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 NK3HST B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte mit Notstromversorgung (mit Selbsttest) | Opal-Polycarbonat-Schirm (PC) |




Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | aluminium |
| Schattenmaterial | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | spring |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 905 mm |
| Länge | 58 mm |
| Höhe | 46 mm |
| Montageloch | 2xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |



Elektrische Daten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Energieverbrauch | 15 W |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Notzeit | 3 Std. |
| SELFTEST | ja |
| Klemme | Schnappklemmenblock |

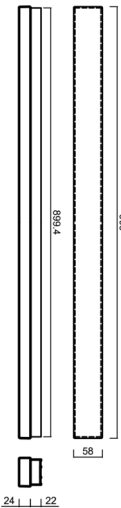

Leuchtende Daten

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1820 lm |
| Lichtstrom der quelle | 2560 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm |
| Chromatizitätstemperatur | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.




Logistische Daten

| | |
|----------------|---------------|
| EAN | 8591728230579 |
| Gewicht NTTO | 1.05 Kg |
| Gewicht BTTO | 1.25 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Garantie* | 60 Monate |


*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

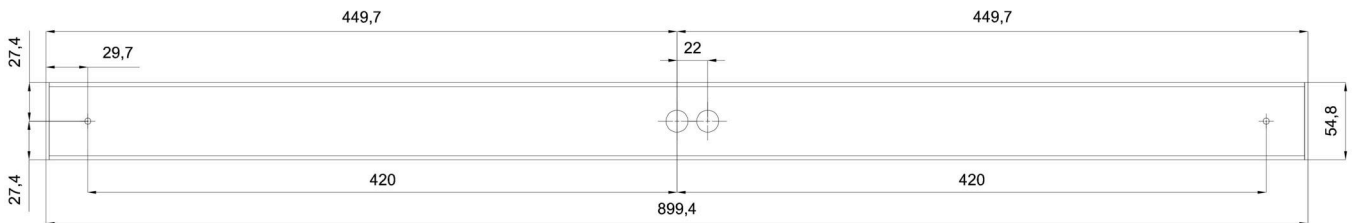

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---|---|
| 20609 | PC72 | Weiß |  |  |