



MATAR 3

LED-2L79E500PA12/PC73 B DALI 4K##


WWW.OSMONT.CZ

MATAR 3

Produktcode: MAT60501

Art: LED-2L79E500PA12/PC73 B DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | dimmbares DALI | Schirm aus Polycarbonat



Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	1200 mm
Länge	60 mm
Höhe	46 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2280 lm
Lichtstrom der quelle	3210 lm
Leuchteneffizienz	126 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

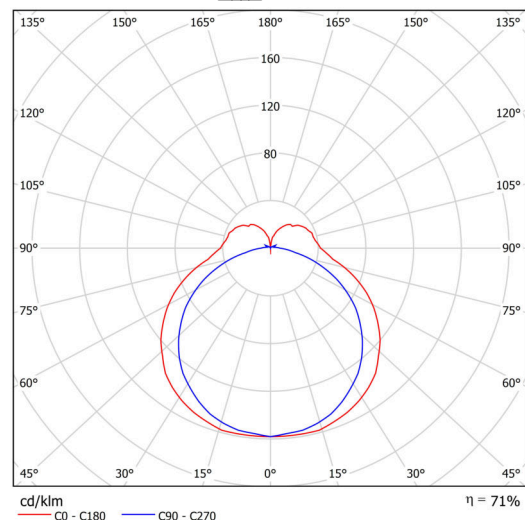


Logistik

EAN	8591728088187
Gewicht NTTO	1.3 Kg
Gewicht BTTO	1.46 Kg
Garantie*	60 Monate


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

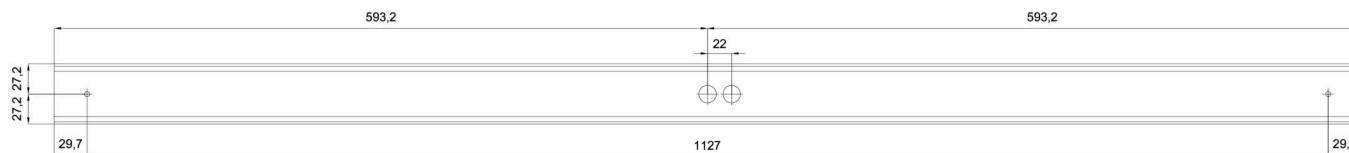

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20615	PC73	Weiß		 A 3D perspective rendering of a white, rectangular lampshade. The lampshade is shown at an angle, highlighting its depth and the slight curve of its top edge. It has a clean, minimalist design.	