



## MATAR 3

---


LED-2L79EMP700PA12/PC73 NK3HST C 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 3

Produktcode: MAT71549

Art: LED-2L79EMP700PA12/PC73 NK3HST C 4K##



## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	sprung
Montageort	Wand / Decke
Breite	1200 mm
Länge	60 mm
Höhe	46 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C





## Elektrisch

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3120 lm
Lichtstrom der quelle	4390 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

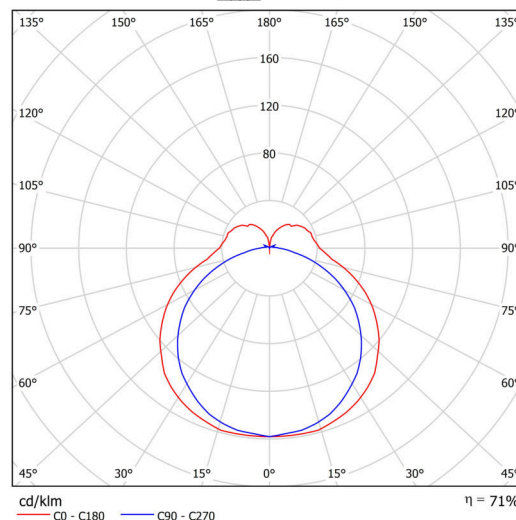


Logistik

EAN	8591728159016
Gewicht NTTO	1.3 Kg
Gewicht BTTO	1.46 Kg
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

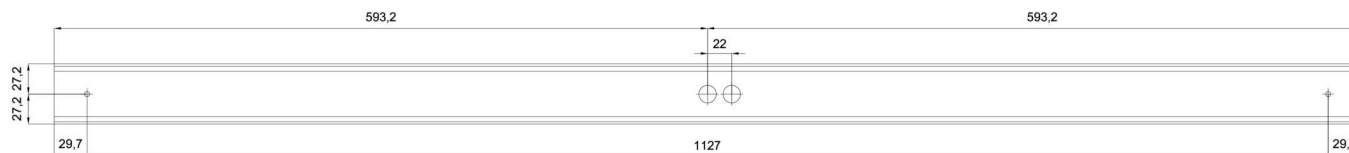

## Zusätzliches Sortiment:

## Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33519	příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 - B (2x krytka s otvorem, 2x průchodka)	Weiß Ral9003			
33520	příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 - C (2x krytka s otvorem, 2x průchodka)	Schwarz Ral9005	příslušenství		

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20615	PC73	Weiß	příslušenství	