



MATAR 5

LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76/NK1W B 3K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 5

Produktcode: MAT60029


Art: LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76/NK1W B 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Notfall-Kombigerät | Multipower-Funktion | Schirm aus Polycarbonat



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	900 mm
Länge	92 mm
Höhe	56 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

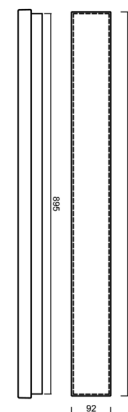


Elektrisch

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck

Leuchtdend

Leuchtenlichtstrom	2720 lm
Lichtstrom der quelle	4180 lm
Leuchteneffizienz	104 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

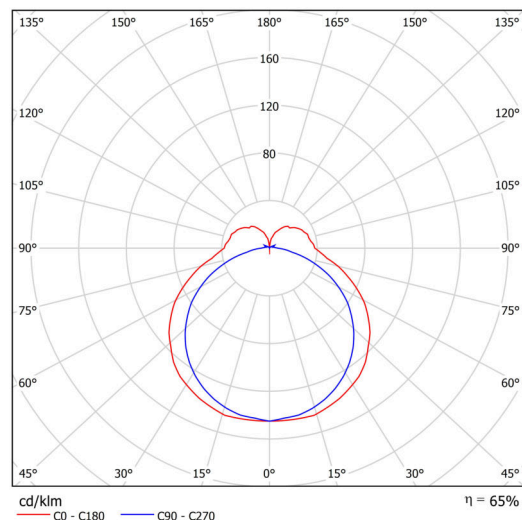

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728087500
Anzahl kartons	1 Stck
Paket 1 breite	0.94 m
Paket 1 länge	0.12 m
Paket 1 höhe	0.08 m
Garantie*	60 Monate


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

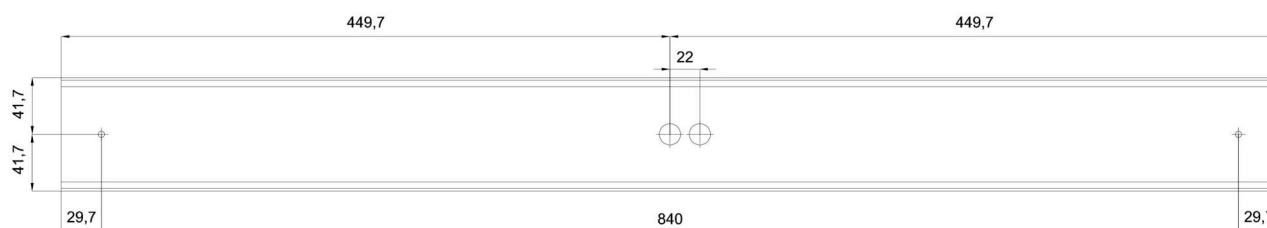

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33526	držák pro povrchovou montáž MATAR 4,5,6 (80x40x40,tl .1,Fe) nikl	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20617	PC76	Weiß		