



## MATAR 5

---

LED-1L88-1L89E700PB09/PC76 B DALI 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 5

Produktcode: MAT60528


Art: LED-1L88-1L89E700PB09/PC76 B DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | dimmbares DALI | Schirm aus Polycarbonat



## Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	900 mm
Länge	92 mm
Höhe	56 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

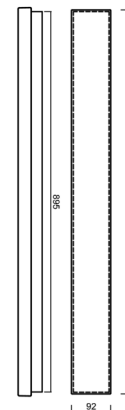


## Elektrisch

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2830 lm
Lichtstrom der quelle	4360 lm
Leuchteneffizienz	108 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

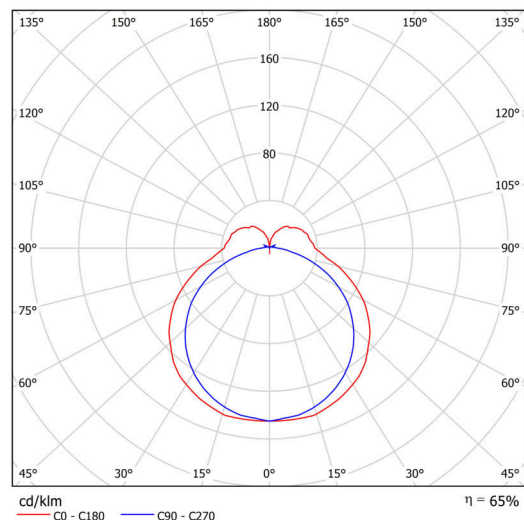


Logistik

EAN	8591728088453
Anzahl kartons	1 Stck
Paket 1 breite	0.94 m
Paket 1 länge	0.12 m
Paket 1 höhe	0.08 m
Garantie*	60 Monate


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

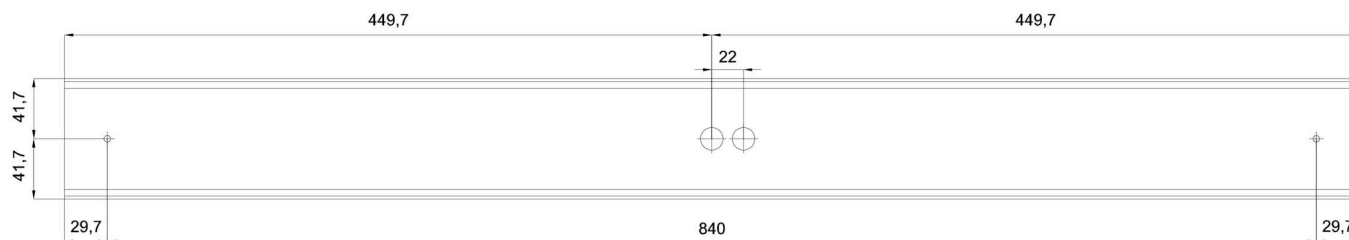

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33526	držák pro povrchovou montáž MATAR 4,5,6 (80x40x40,tl .1,Fe) nikl	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20617	PC76	Weiß		