



## MATAR 5

---

Privat: LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 NK3HST C 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 5

Produktcode: MAT71052

Art: Privat: LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 NK3HST C 3K##




## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	900 mm
Länge	92 mm
Höhe	56 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Schlagfestigkeit	IK10




## Elektrisch

Energieverbrauch	19 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock

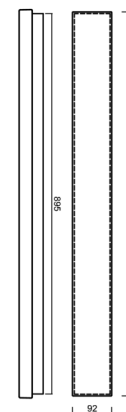

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1990 lm
Lichtstrom der quelle	3060 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

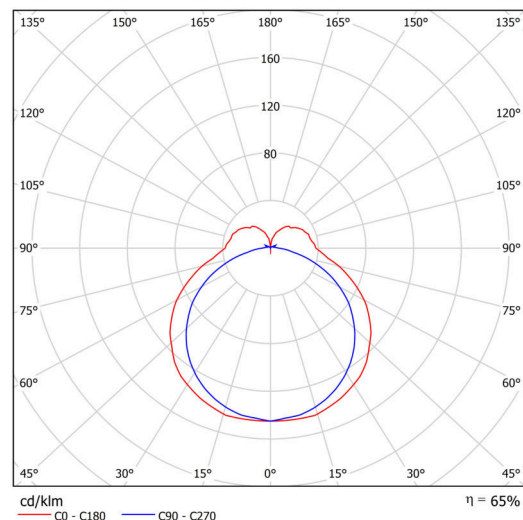

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

EAN	8591728158965
Anzahl kartons	1 Stck

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

