



MATAR 5

LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 NK3HST B 4K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 5


Produktcode: MAT71551

Art: LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 NK3HST B 4K##



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	900 mm
Länge	92 mm
Höhe	56 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

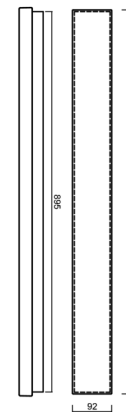


Elektrisch

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2830 lm
Lichtstrom der quelle	4360 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

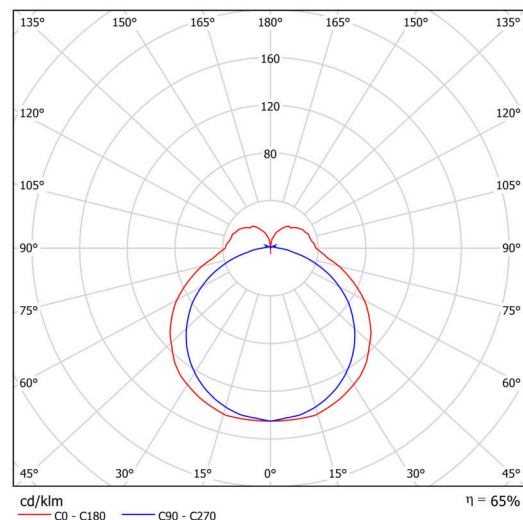


Logistik

EAN	8591728159030
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.009 m ³
Paket 1 breite	0.12 m
Paket 1 länge	0.94 m
Paket 1 höhe	0.08 m
Garantie*	60 Monate




*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

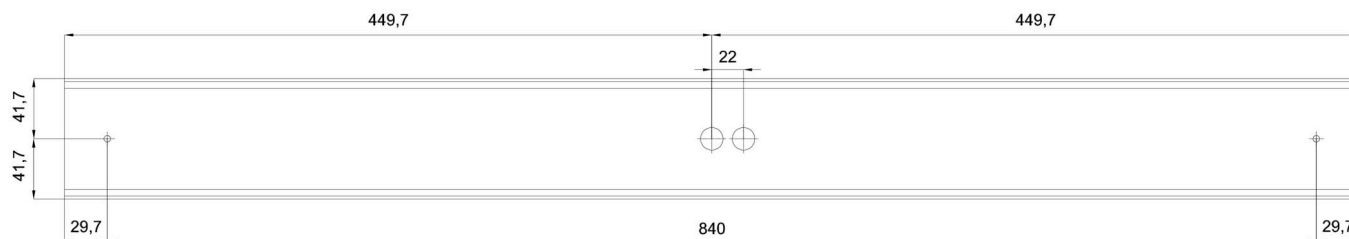

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33526	držák pro povrchovou montáž MATAR 4,5,6 (80x40x40,tl .1,Fe) nikl	Weiß Ral9003	příslušenství		
33524	příslušenství pro boční montáž MATAR 4,5,6 - B (2x krytka s otvorem,2x průchodka)	Weiß Ral9003	příslušenství		
33525	příslušenství pro boční montáž MATAR 4,5,6 - C (2x krytka s otvorem,2x průchodka)	Schwarz Ral9005	příslušenství		
33526	držák pro povrchovou montáž MATAR 4,5,6 (80x40x40,tl .1,Fe) nikl	Weiß Ral9003	příslušenství		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20617	PC76	Weiß	příslušenství	