



## MATAR LE2

---

LED-1L78-1L79E550ZLEA09/PC72/L100 B DALI 3/35/4K##



[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR LE2

Produktcode: MAT71613

Art: LED-1L78-1L79E550ZLEA09/PC72/L100 B DALI 3/35/4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Farbe Weiß | LED-Pendelleuchte DALI | Opal-Polycarbonat-Schirm (PC) | Stahlseil-Pendelleuchte (SELV, kabellos) 100 cm |

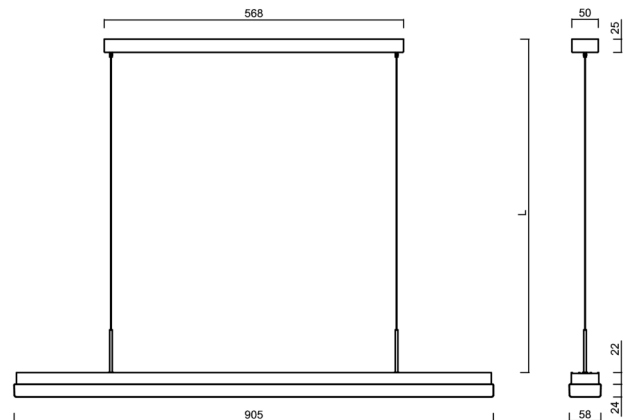

## Technische Daten


|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                            |
| Befestigungsart    | Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos) |
| Basismaterial      | aluminium                          |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat                |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                       |
| Schattenfarbe      | Weiß                               |
| Schatten halten    | spring                             |
| Montageort         | Decke                              |
| Breite             | 905 mm                             |
| Länge              | 58 mm                              |
| Höhe               | 46 mm                              |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                            |
| Montageloch        | 2xØ5mm                             |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                            |
| Energieklasse      | D                                  |
| Schlagfestigkeit   | IK10                               |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C                |

## Elektrische Daten

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 21 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 39 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 63 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 63 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 101 Stck            |
| Schaltstrom                                    | 7,9 A / 2,6 µsec    |
| Anzahl der LED-Treiber                         | 1                   |

## Leuchtende Daten

|  |                  |
|--|------------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2340/2450 lm     |
| Lichtstrom der quelle                  | 3300/3450 lm     |
| Leuchteneffizienz                      | 111 lm/W         |
| Chromatizitätstemperatur               | 3000/3500/4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.      |
| CRI                                    | Ra80             |
| MacAdam                                | 3                |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0     |

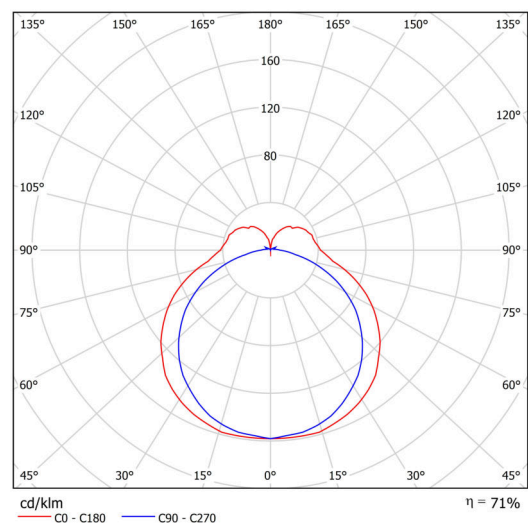

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistische Daten

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728231071 |
| Garantie* | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

### Einbaumaße:

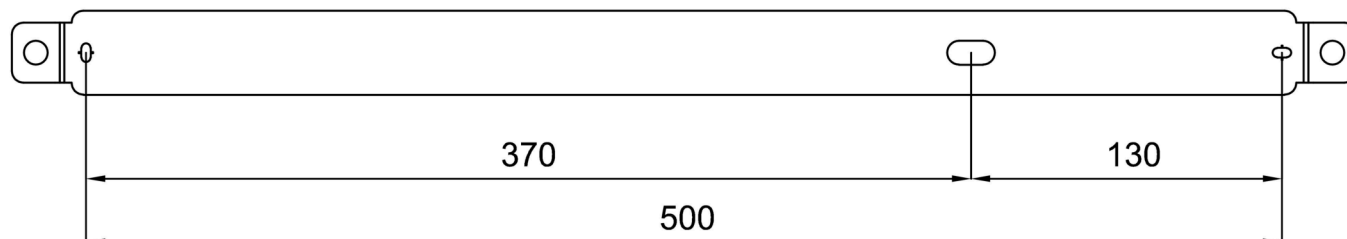

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild  | Zeichnung   |
|-------------|------|-------|---|---|
| 20609       | PC72 | Weiß  |  |  |