



## MATAR LE2

LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 C 3/35/4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR LE2

Produktcode: MAT71616

Art: LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 C 3/35/4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Farbe: Schwarz | LED-Pendelleuchte EIN/AUS | Multipower-Treiber | Opal-Polycarbonat-Schirm (PC) | Stahlseil-Pendelleuchte (SELV, kabellos) 100 cm |



## Technische Daten


Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos)
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Decke
Breite	905 mm
Länge	58 mm
Höhe	46 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrische Daten

Energieverbrauch	21 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	39 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	63 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	63 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	101 Stck
Anzahl der LED-Treiber	1

## Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	2340/2450 lm
Lichtstrom der quelle	3300/3450 lm
Leuchteneffizienz	111 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000/3500/4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

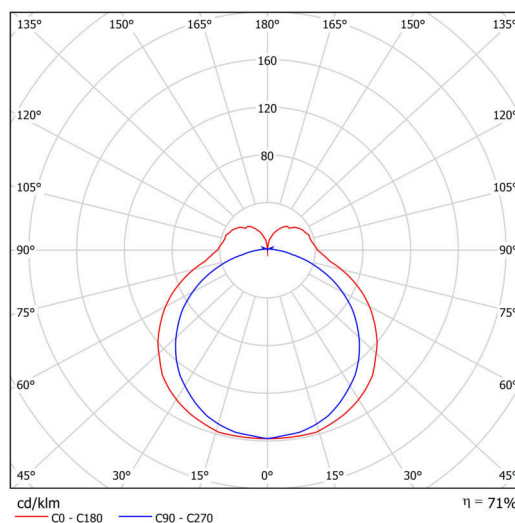

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	550	500	450	400	350	300	250	200
[%]	100	91	82	73	64	55	45	36

## Logistische Daten

EAN	8591728231101
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

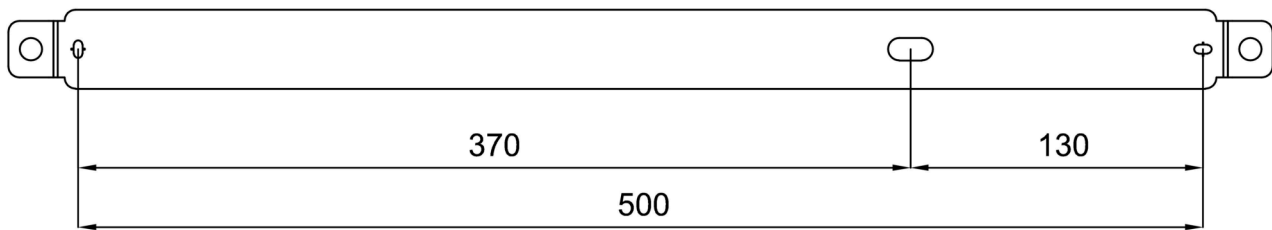

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20609	PC72	Weiß		