



## SADIRA 2

---

LED-1L14E350BD13/PC67 NK3HST 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## SADIRA 2

Produktcode: SAD60010


Art: LED-1L14E350BD13/PC67 NK3HST 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand  
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |  
Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)|



### Technisch

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST   |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                |
| Basismaterial      | polypropylen-verbundwerkstoff |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat           |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                  |
| Schattenfarbe      | Weiß                          |
| Schatten halten    | Bajonett                      |
| Montageort         | Wand / Decke                  |
| Breite             | 296 mm                        |
| Länge              | 296 mm                        |
| Höhe               | 76 mm                         |
| Montageloch        | 3xØ5mm                        |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                       |
| Energieklasse      | D                             |
| Schlagfestigkeit   | IK10                          |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C           |

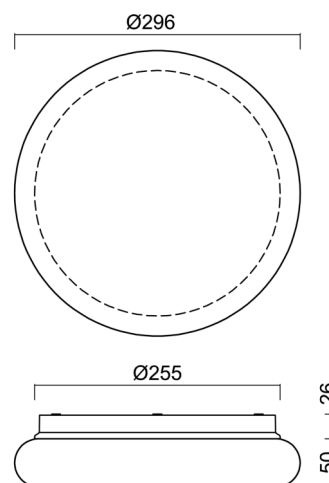


### Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 9 W                 |
| Schutz vor Eindringen                          | IP65                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Akku-Typ                                       | LiFePO4             |
| Notzeit                                        | 3 Std.              |
| SELFTEST                                       | ja                  |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 50 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 78 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 84 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 130 Stck            |

### Leuchtend

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 1050 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 1420 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 116 lm/W    |
| Temperature                              | 3000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |
| CRI                                      | Ra80        |
| MacAdam                                  | 3           |

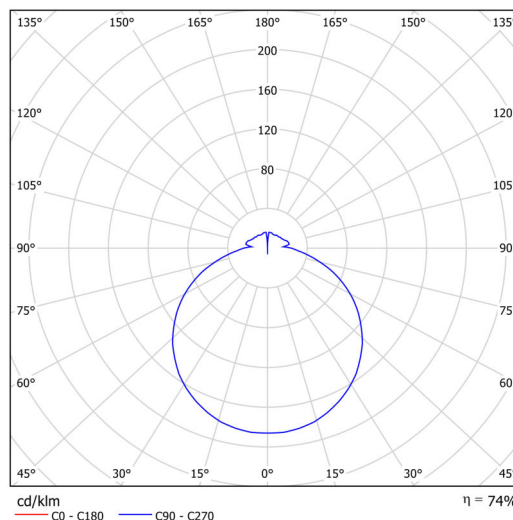

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|----------------------------------------|--------------|


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728159085 |
| Gewicht NTTO | 0.6 Kg        |
| Gewicht BTTO | 0.9 Kg        |
| Garantie*    | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Einbaumaße:

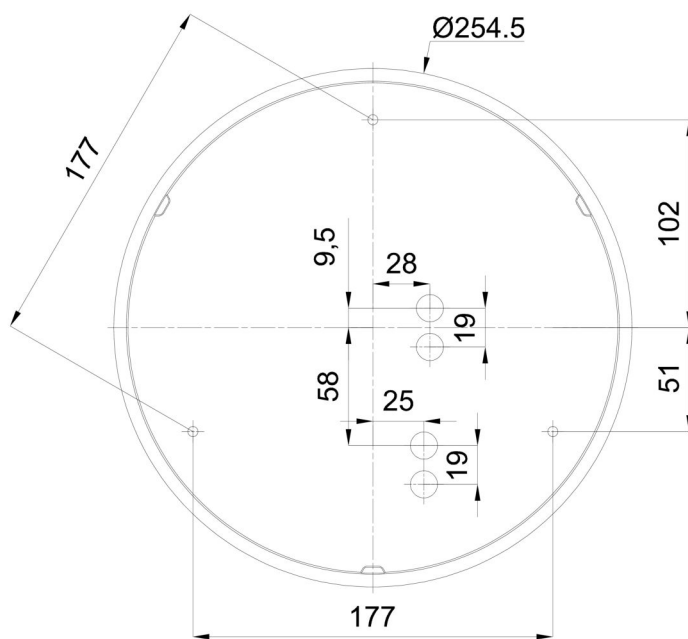

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20625       | PC67 | Weiß  | příslušenství |  |           |