



SADIRA 2

LED-1L14E350BD13/PC67 HF 4K#



SADIRA 2

Produktcode: SAD60501

Art: LED-1L14E350BD13/PC67 HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Mikrowellen-HF-Sensor | Schirm aus Polycarbonat

C€











Technisch

Arten von leuchten	Sensor		
Befestigungsart	Aufbauleuchten		
Basismaterial	polypropylen-verbundwerkstoff		
Schattenmaterial	opales Polycarbonat		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Bajonett		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	296 mm		
Länge	296 mm		
Höhe	76 mm		
Durchmesser	ø 296 mm		
Montageloch	3xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK10		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		




Energieverbrauch	9 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	78 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	84 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	130 Stck


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1100 lm
Lichtstrom der quelle	1480 lm
Leuchteneffizienz	122 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.







TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	N 8591728089276			
Gewicht NTTO	0.6 Kg			
Gewicht BTT0	0.9 Kg			
Garantie*	60 Monate			

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

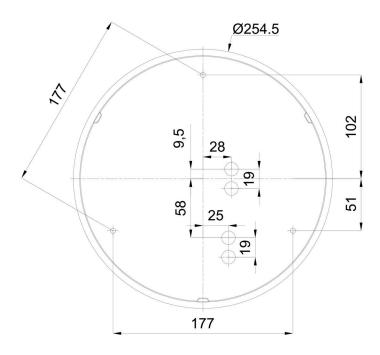

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20625	PC67	Weiß			