



SAGITA 2

LED-1L16ET700KN83/PC53 BT 27-65K#



SAGITA 2

Produktcode: SAG63156

Art: LED-1L16ET700KN83/PC53 BT 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte

Tunable White und Polycarbonat-Schirm.

Technisch

Arten von leuchten	Tunable White	
Befestigungsart	Aufbauleuchten	
Basismaterial	Stahl	
Schattenmaterial	opales Polycarbonat	
Grundfarbe	Weiß Ral9003	
Schattenfarbe	Weiß	
Schatten halten	Faltsystem	
Montageort	Wand / Decke	
Breite	400 mm	
Länge	400 mm	
Höhe	86 mm	
Durchmesser	ø 400 mm	
Montageloch	3xØ5mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Energieklasse	D	
Schlagfestigkeit	IK10	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

Elektrisch

Energieverbrauch	33 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	3310 lm
Lichtstrom der quelle	5090 lm
Leuchteneffizienz	100 lm/W
Temperature	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728134785	
Gewicht NTTO	1.65 Kg	
Gewicht BTT0	2.05 Kg	
Anzahl kartons	1 Stck	
Paketvolumen	0.02 m ³	
Paket 1 breite	0.42 m	
Paket 1 länge	0.405 m	
Paket 1 höhe	0.12 m	
Garantie*	60 Monate	

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

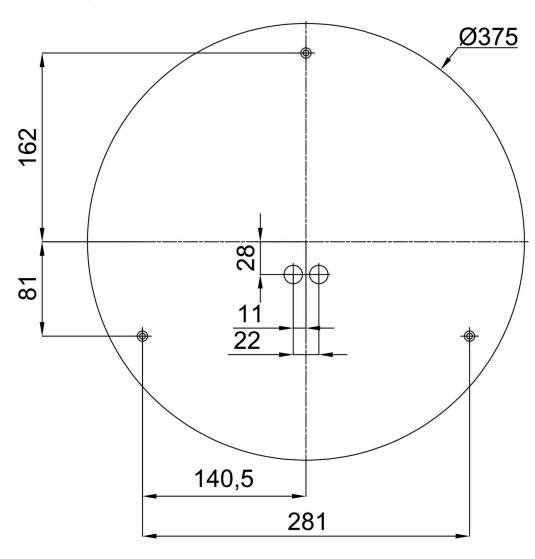

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33502	KN8,K8/BP	Weiß Ral9003		16 32	12 13 12 13 32 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20554	PC53	Weiß			