

## SATURN LE2

LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S DALI 4K#



[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SATURN LE2

Produktcode: SAT67930

Art: LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Silber farbe| Pendelleuchte  
LED-Leuchte DALI | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|  
steel wire pendant (SELV, cableless) 100 cm |

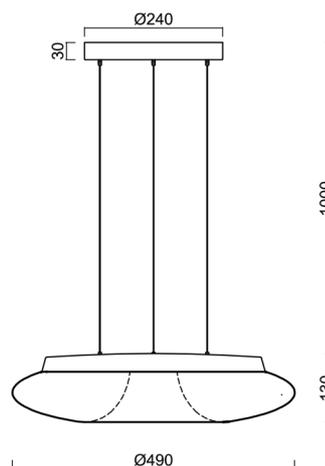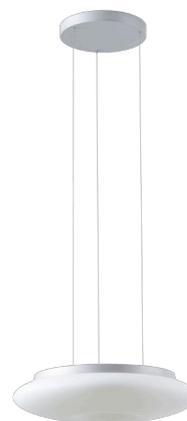

## Technisch


Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos)
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Silber Ral9006
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	490 mm
Länge	490 mm
Höhe	130 mm
Durchmesser	ø 490 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	31 W
Schutz vor Eindringen	IP20
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3400 lm
Lichtstrom der quelle	5000 lm
Leuchteneffizienz	109 lm/W
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

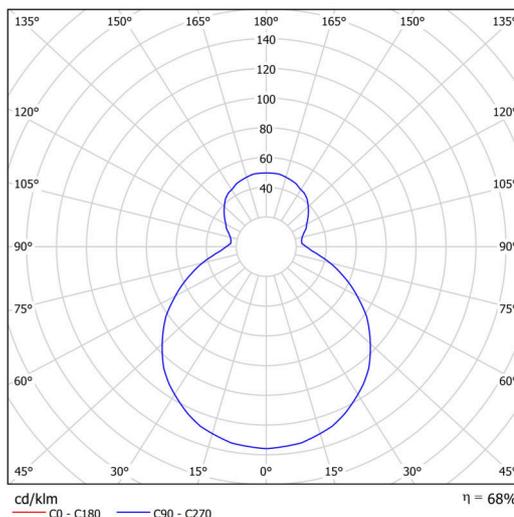

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728136161
Gewicht NTTO	7.7 Kg
Gewicht BTTO	8.2 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.065 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.515 m
Paket 1 länge	0.525 m
Paket 1 höhe	0.24 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

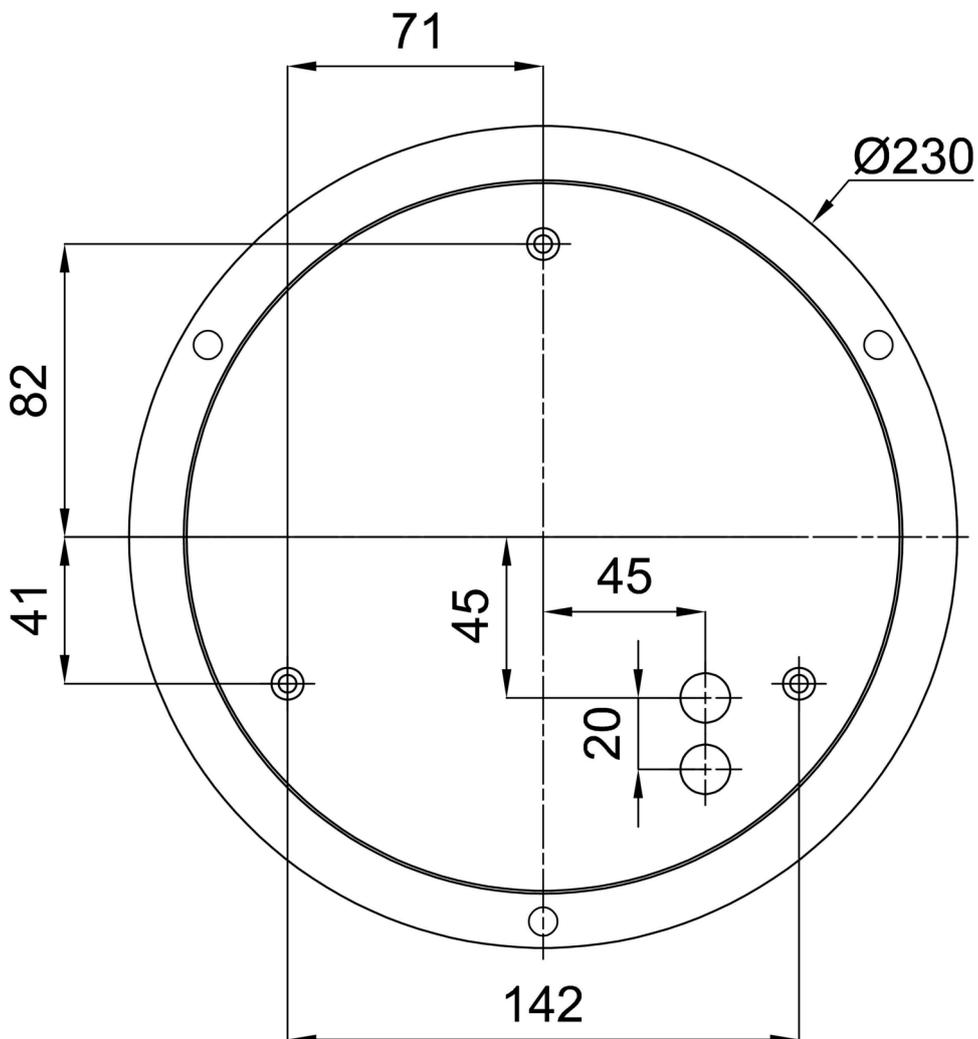

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20052	482	Weiß		