



## SUBRA S4

---

LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 C DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SUBRA S4

Produktcode: SUB60015


Art: LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 C DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbel  
 Pendelleuchte LED-Leuchte DALI | PMMA-Schirm | Kabelanhänger  
 (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                      |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel           |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005              |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Schrauben                    |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 150 mm                       |
| Länge              | 150 mm                       |
| Höhe               | 550 mm                       |
| Durchmesser        | ø 150 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | 3xø5mm                       |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                      |
| Energieklasse      | D                            |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |




## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 45 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP20                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 5680 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 7280 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 126 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

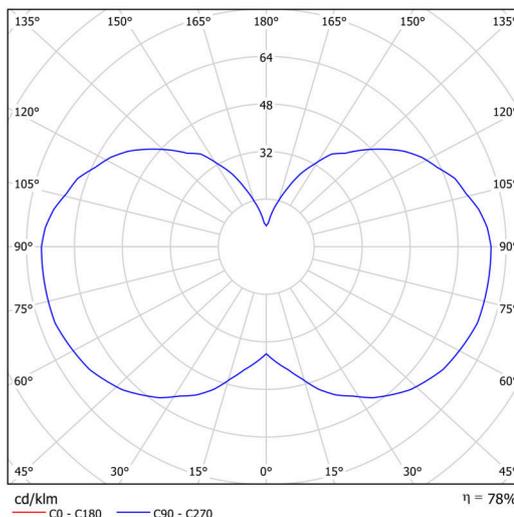


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728089788       |
| Gewicht NTTO   | 2.8 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 3.55 Kg             |
| Anzahl kartons | 1 Stck              |
| Paketvolumen   | 0.04 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.23 m              |
| Paket 1 länge  | 0.23 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.75 m              |
| Garantie*      | 60 Monate           |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

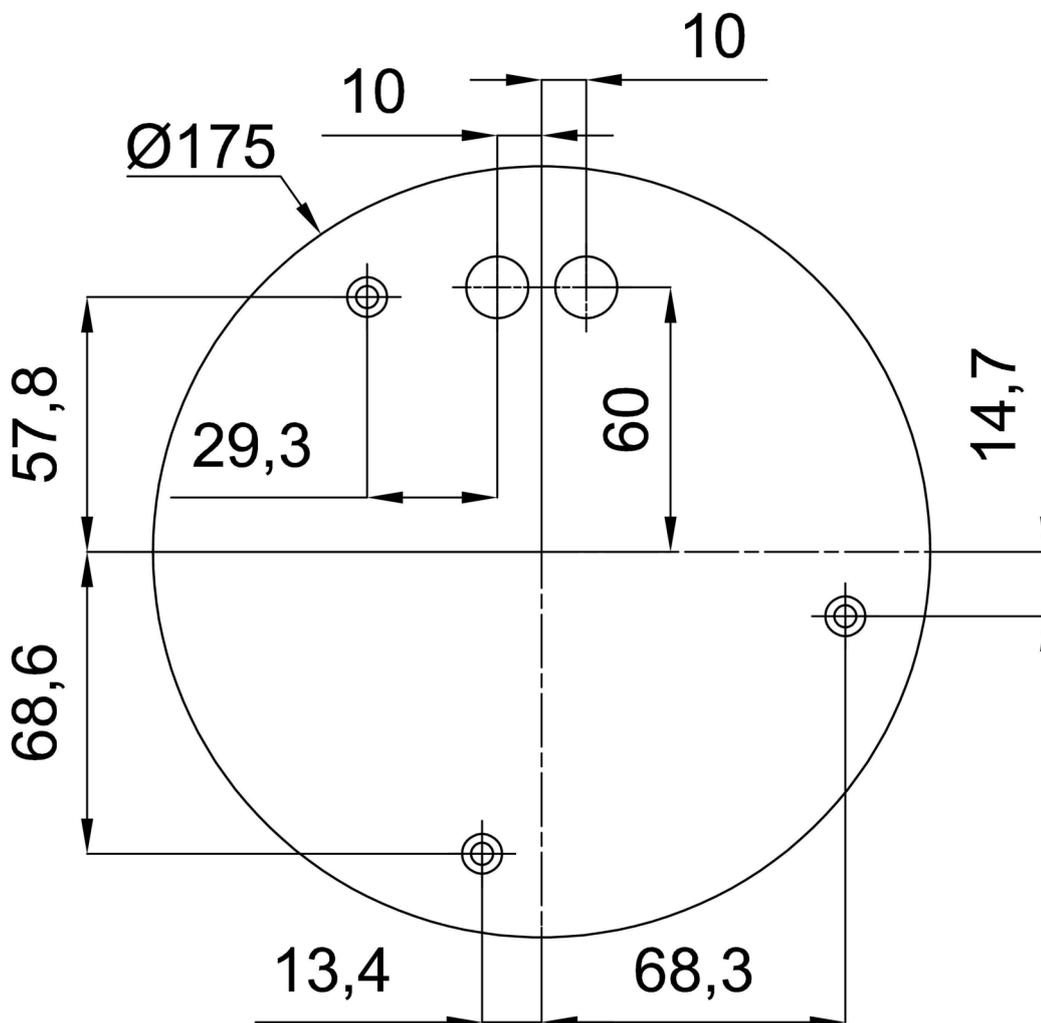

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild  | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|---|-----------|
| 20663       | PM84 | Weiß  | příslušenství |  |           |