



SUBRA S4

LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 C 4K##

WWW.OSMONT.CZ

SUBRA S4

Produktcode: SUB60514

Art: LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 C 4K##


Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe |

Pendelleuchte mit LED | AN AUS | PMMA-Schirm



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Schrauben
Montageort	Decke
Breite	150 mm
Länge	150 mm
Höhe	555 mm
Durchmesser	ø 150 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

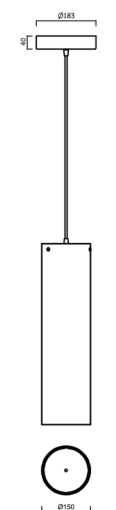


Elektrisch

Energieverbrauch	45 W
Schutz vor Eindringen	IP20
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5920 lm
Lichtstrom der quelle	7590 lm
Leuchteneffizienz	131 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

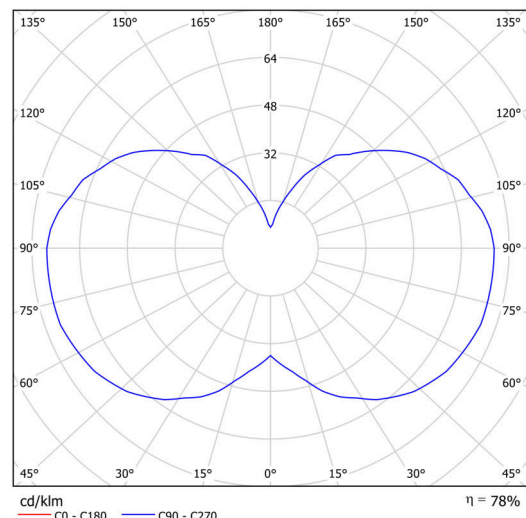

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728090012
Gewicht NTTO	2.8 Kg
Gewicht BTTO	3.55 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paket 1 breite	0.23 m
Paket 1 länge	0.23 m
Paket 1 höhe	0.75 m
Garantie*	60 Monate


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20663	PM84	Weiß		 A small, simple illustration of a lampshade. It consists of a small, light-colored oval at the top, connected by a thin vertical line to a slightly larger, light-colored rectangular shape below it.	