



## TANIA L2

---

LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TANIA L2

Produktcode: TAN67346


Art: LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: LED-Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                           |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Draht                |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl                  |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl             |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                  |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 400 mm                            |
| Länge              | 400 mm                            |
| Höhe               | 520 mm                            |
| Durchmesser        | ø 400 mm                          |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                           |
| Montageloch        | keiner                            |
| Kabeldurchgang     | keiner                            |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |

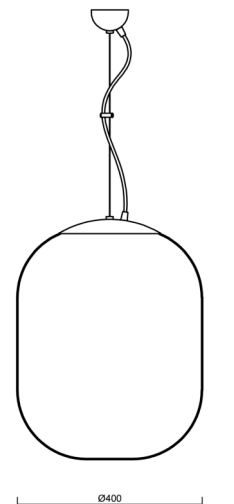

## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 41 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 14 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 23 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 23 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 38 Stck   |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 5870 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 6670 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 143 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.


Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728126766        |
| Gewicht NTTO   | 6.15 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 7.25 Kg              |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.147 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.5 m                |
| Paket 1 länge  | 0.51 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.52 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20129       | 298  | Weiß  |              |  |           |