



# TILIA 1

---

LED-1L32E500NU2/PC32 NK3HST HF 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TILIA 1

Produktcode: TIL69317

Art: LED-1L32E500NU2/PC32 NK3HST HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand  
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) mit HF sensor | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)



## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST + sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	70 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	16 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1780 lm
Lichtstrom der quelle	2500 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	111 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3

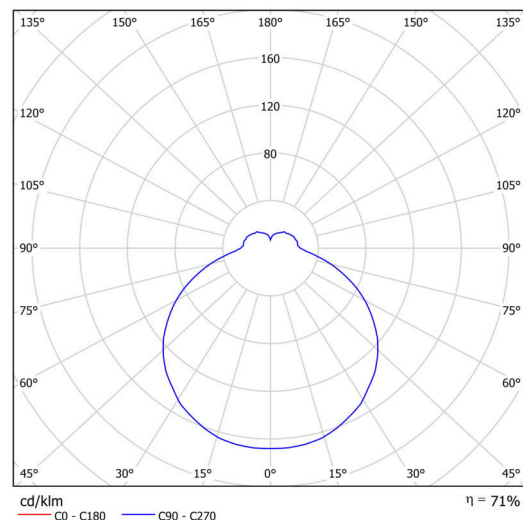

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728159290
Gewicht NTTO	1.5 Kg
Gewicht BTTO	1.8 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.01 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.1 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

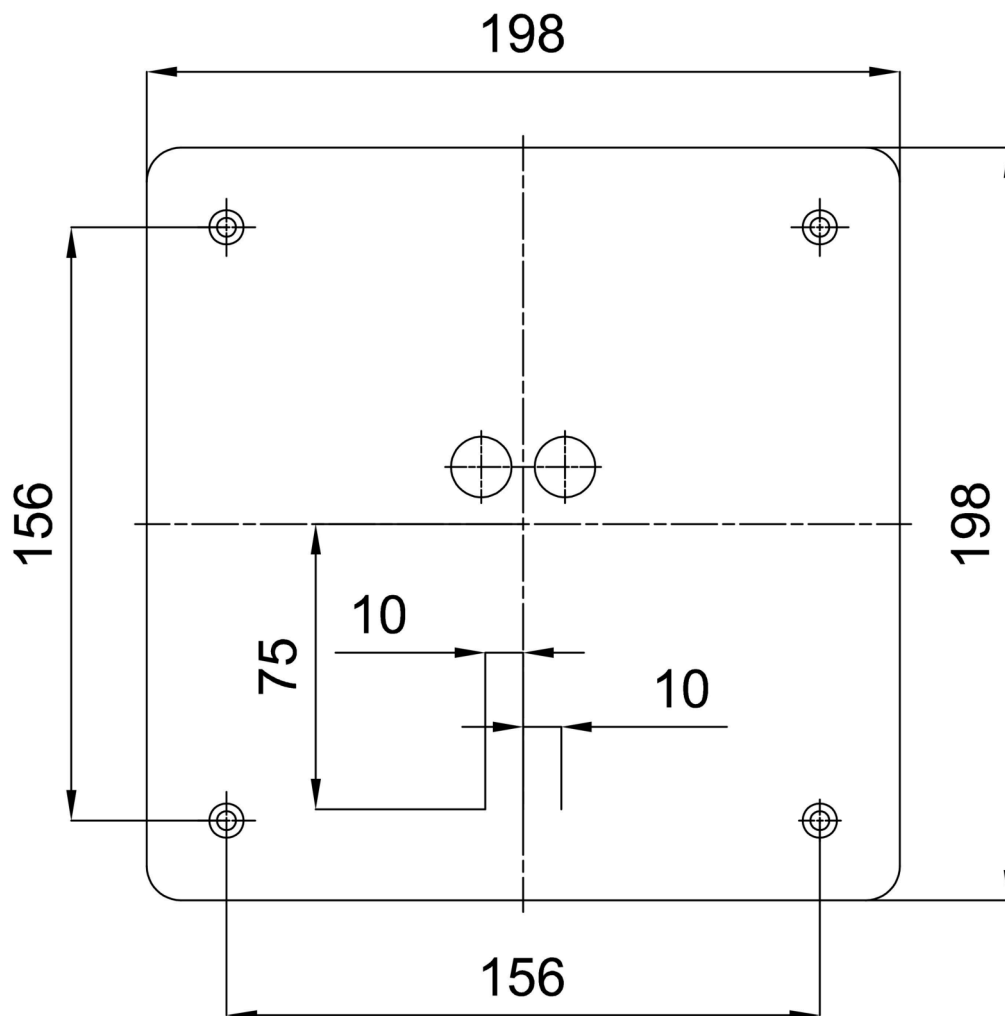

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20526	PC32	Weiß	příslušenství	