



TILIA 1

LED-1L32EMP700NU2/PC32 NK3HST 4K#

WWW.OSMONT.CZ

TILIA 1

Produktcode: TIL69818


Art: LED-1L32EMP700NU2/PC32 NK3HST 4K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiß Farbe | Decke oder Wand
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |
Multipower-Treiber | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)



Technisch

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Arten von Leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 300 mm |
| Länge | 300 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Montageloch | 4xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

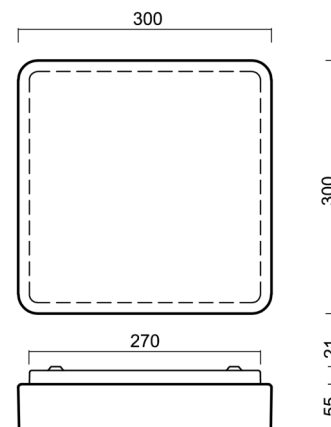


Elektrisch

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch | 23 W |
| Schutz vor Eindringen | IP54 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Notzeit | 3 Std. |
| SELFTEST | ja |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck |

Leuchtend

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2490 lm |
| Lichtstrom der quelle | 3510 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm |
| Leuchteneffizienz | 108 lm/W |
| Temperature | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |

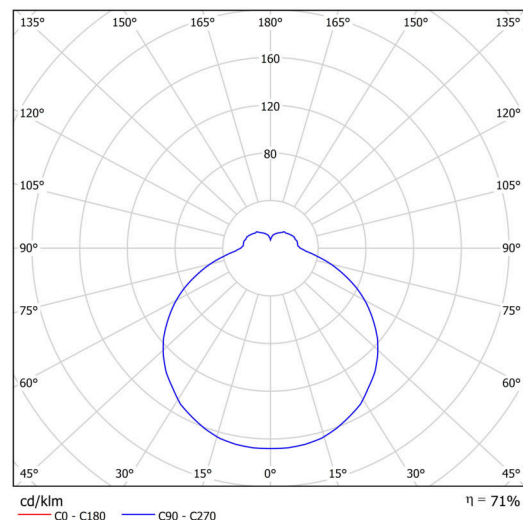

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|----------------------------------------|--------------|

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 | |

Logistik

| | |
|----------------|---------------------|
| EAN | 8591728159429 |
| Gewicht NTTO | 1.5 Kg |
| Gewicht BTTO | 1.8 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.01 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.31 m |
| Paket 1 länge | 0.31 m |
| Paket 1 höhe | 0.1 m |
| Garantie* | 60 Monate |


**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

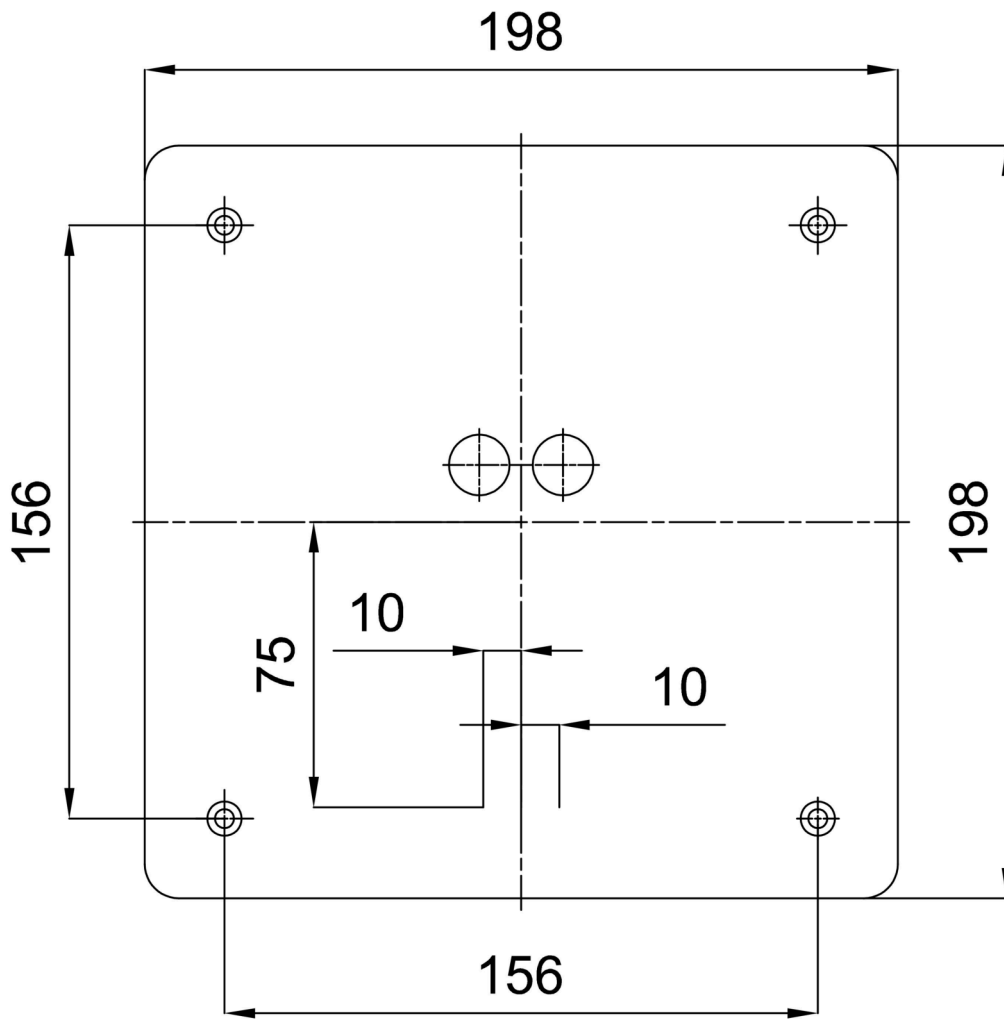

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20526 | PC32 | Weiß | příslušenství |  | |