



## TILIA C3

---

LED-4L36E400NU4/PC34C DALI 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TILIA C3

Produktcode: TIL69813


Art: LED-4L36E400NU4/PC34C DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und Polycarbonat-Schirm.



## Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	550 mm
Länge	550 mm
Höhe	70 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

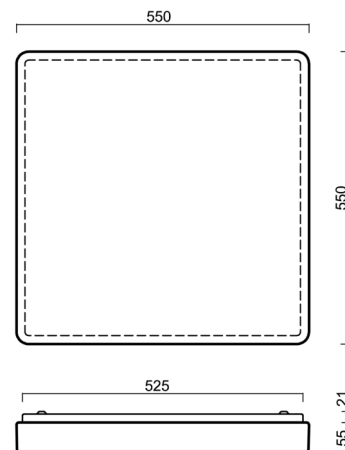


## Elektrisch

Energieverbrauch	40 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	9 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	14 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	23 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3730 lm
Lichtstrom der quelle	6790 lm
Leuchteneffizienz	93 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

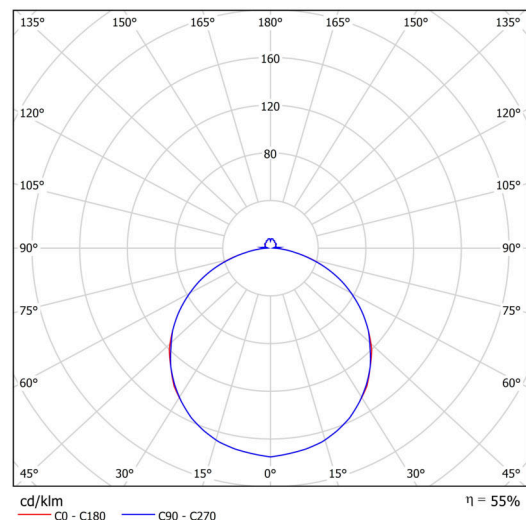


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

EAN	8591728129521
Gewicht NTTO	3.6 Kg
Gewicht BTTO	4.3 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.031 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.56 m
Paket 1 länge	0.55 m
Paket 1 höhe	0.1 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

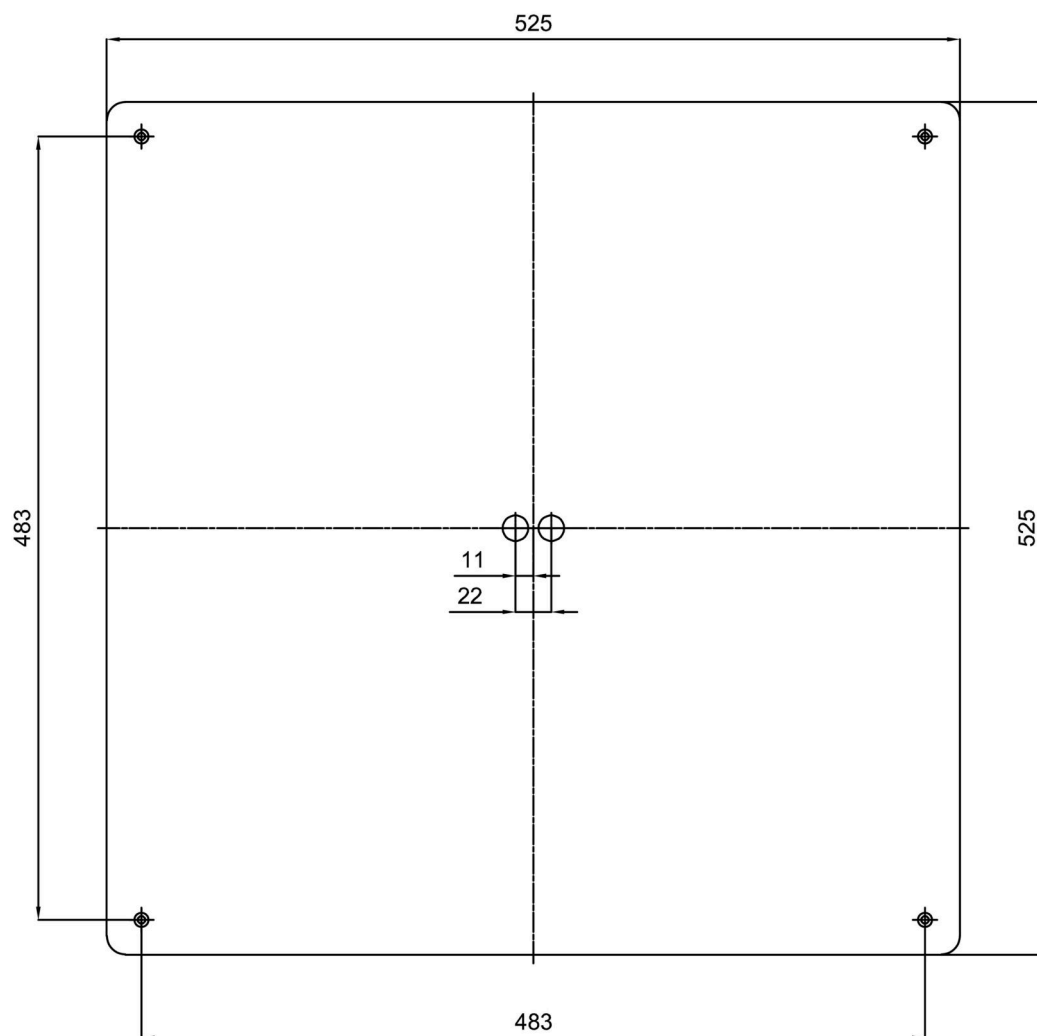

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20579	PC34C	Weiß schwarz		