



TILIA C3

LED-4L36EMP700NU4/PC34C 4K##

WWW.OSMONT.CZ

TILIA C3

Produktcode: TIL69814


Art: LED-4L36EMP700NU4/PC34C 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte ON/OFF und Polycarbonat-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	550 mm
Länge	550 mm
Höhe	70 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

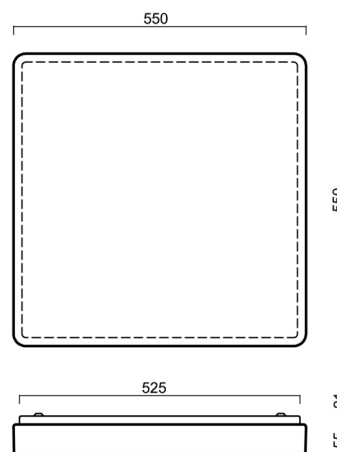


Elektrisch

Energieverbrauch	71 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	29 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	29 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	6290 lm
Lichtstrom der quelle	11440 lm
Leuchteneffizienz	88 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

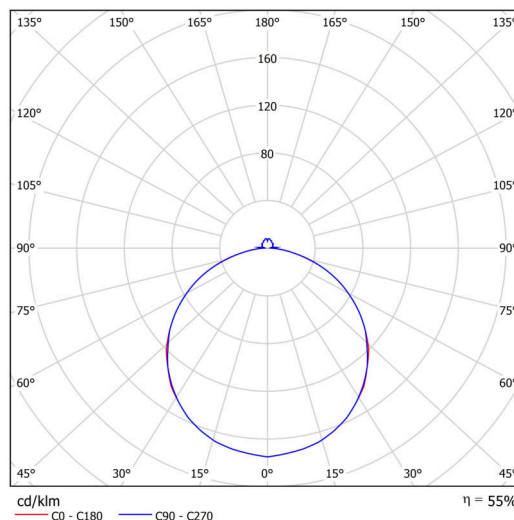

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728129538
Gewicht NTTO	3.6 Kg
Gewicht BTTO	4.3 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.031 m ³
Paket 1 breite	0.56 m
Paket 1 länge	0.55 m
Paket 1 höhe	0.1 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

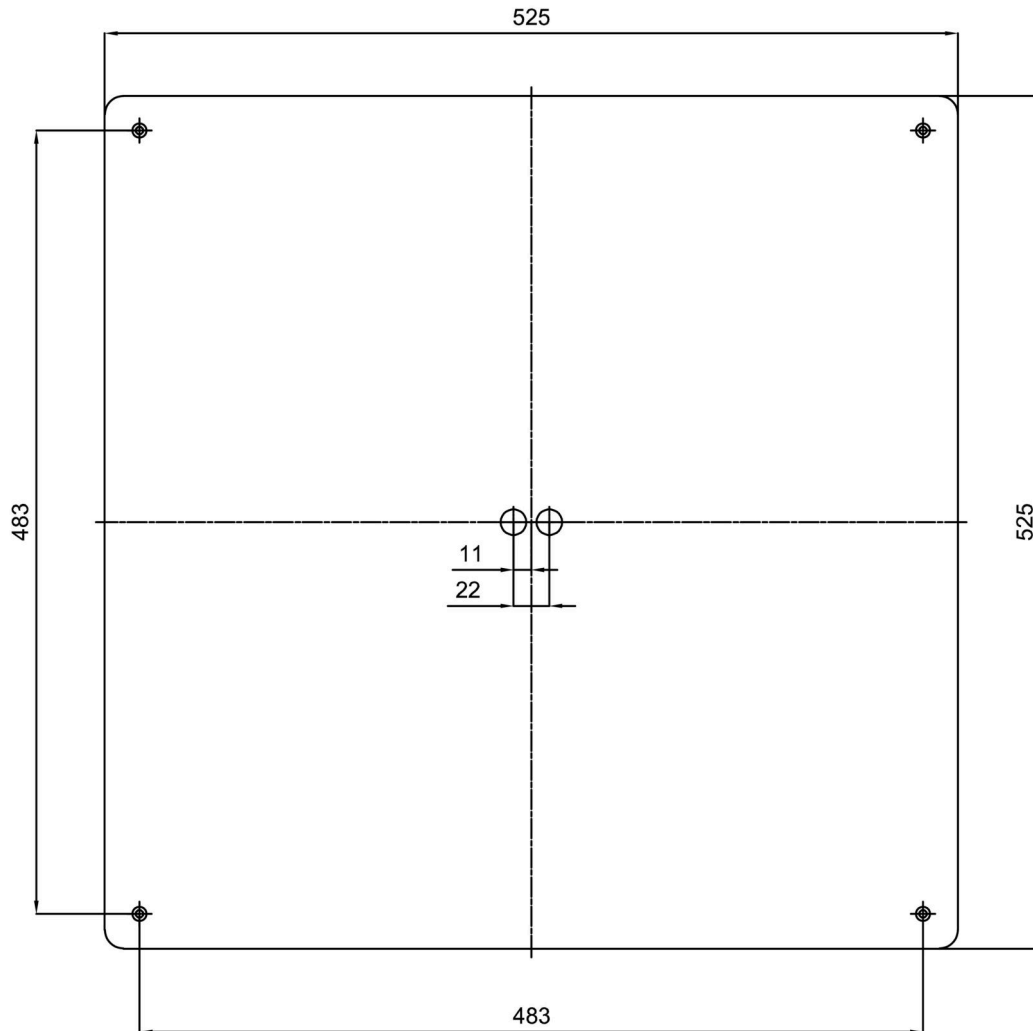

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20579	PC34C	Weiß schwarz		