



TITAN 3

LED-1L23E1050KN94/PC09 HF CORR 4K##



TITAN 3

Produktcode: TIT56741

Art: LED-1L23E1050KN94/PC09 HF CORR 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte

mit KORRIDOR-Funktion und Polycarbonat-Schirm.

Technisch

Arten von leuchten	Corridor	
Befestigungsart	Aufbauleuchten	
Basismaterial	Stahl	
Schattenmaterial	opales Polycarbonat	
Grundfarbe	Weiß Ral9003	
Schattenfarbe	Weiß	
Schatten halten	Faltsystem	
Montageort	Wand / Decke	
Breite	500 mm	
Länge	500 mm	
Höhe	130 mm	
Durchmesser	ø 500 mm	
Montageloch	3xØ5mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Energieklasse	D	
Schlagfestigkeit	IK10	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

Elektrisch

Energieverbrauch	54 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	13 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	35 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5560 lm
Lichtstrom der quelle	8430 lm
Leuchteneffizienz	102 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.





















TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728131005
Gewicht NTTO	2.8 Kg
Gewicht BTT0	3.3 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.036 m ³
Paket 1 breite	0.515 m
Paket 1 länge	0.495 m
Paket 1 höhe	0.14 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

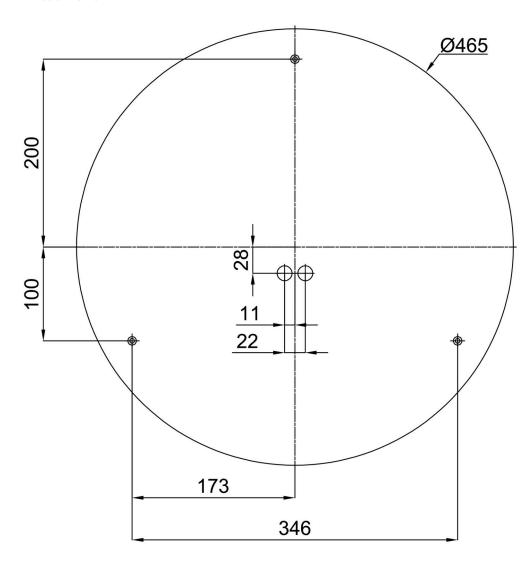

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33503	KN9,K9,B17 /BP	Weiß Ral9003		16	© 000000000000000000000000000000000000

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20506	PC09	Weiß			