



TRITON 1

LED-1L14EMP700/IN-182/NK1W C 4K#

WWW.OSMONT.CZ

TRITON 1

Produktcode: TRI57777



Art: LED-1L14EMP700/IN-182/NK1W C 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze industrielle LED-Kombi-Notleuchte und Polycarbonat-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Industrielle
Basismaterial	Polycarbonat
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	280 mm
Länge	280 mm
Höhe	95 mm
Durchmesser	ø 280 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

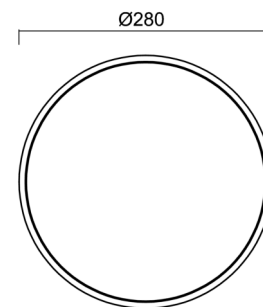


Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	64 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2300 lm
Lichtstrom der quelle	2810 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	127 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

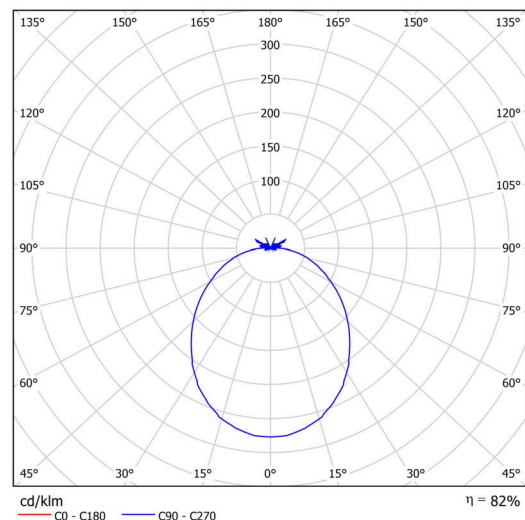

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	350
[%]	100	93	86	79	71	64	57	50

Logistik

EAN	8591728134600
Gewicht NTTO	1.5 Kg
Gewicht BTTO	1.7 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.012 m ³
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.29 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

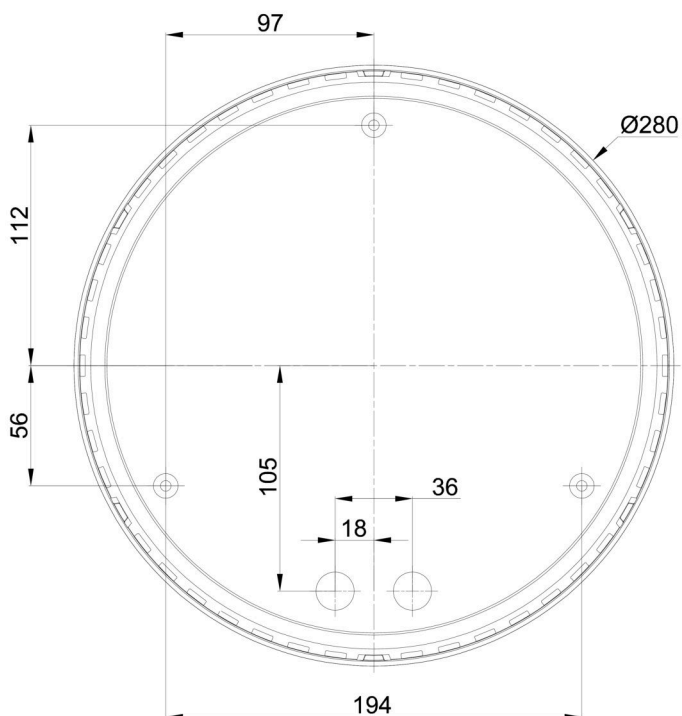

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20549	182	Weiß		