



ZETA 2 PF

LED-3L65E1050K2H/PF92 0 3K##



ZETA 2 PF

Produktcode: ZET60044

Art: LED-3L65E1050K2H/PF92 0 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Olivgrüne Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | AN AUS | Version mit indirekter Beleuchtung | Matter

PMMA-Farbton

Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Olive Ral6011
Schattenfarbe	Weiß - Olive
Montageort	Wand / Decke
Breite	600 mm
Länge	600 mm
Höhe	105 mm
Durchmesser	ø 600 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	С
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	38 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	14 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	36 Stck


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	4450 lm
Lichtstrom der quelle	6370 lm
Leuchteneffizienz	117 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

_	
EAN	8591728090715
Gewicht NTTO	5.5 Kg
Gewicht BTT0	6.3 Kg
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

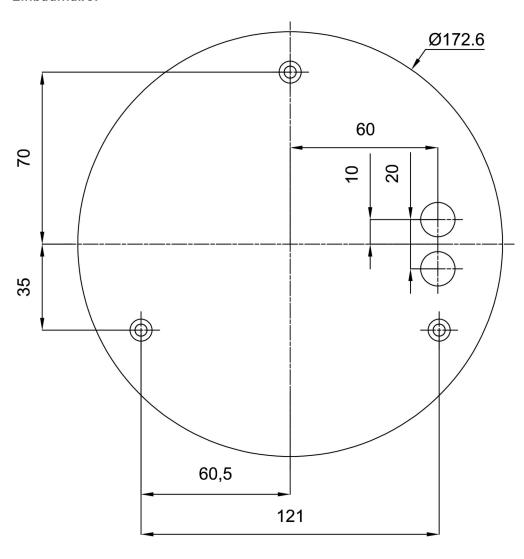

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm