ADRIA L3A

LED-5L06E550ZL11/097/L100 NB DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ADRIA L3A

Kód produktu: ADR50856

Typ: LED-5L06E550ZL11/097/L100 NB DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.

CE UK CA 230V IP40 CRI >80

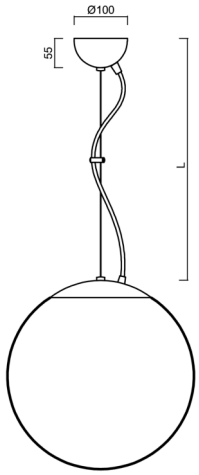

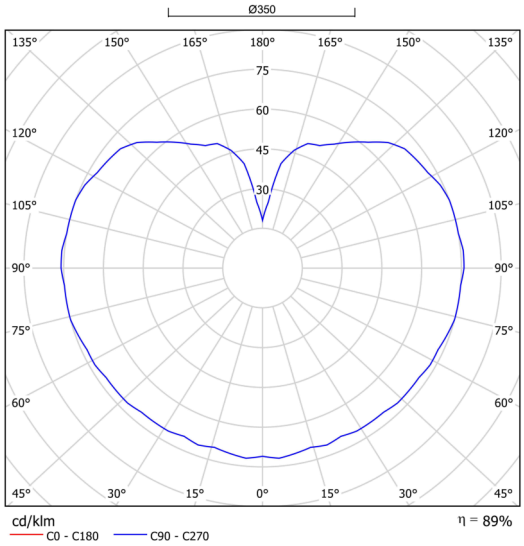

Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	350 mm
Průměr	ø 350 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks
Spínací proud	5 A / 50 µsec
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	3750 lm
Světelný tok zdroje	4260 lm
Měrný výkon	144 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728207212
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20144	097	bílá		

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023