



## ADRIA L4

---

LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA L4

Kód produktu: ADR60306

Typ: LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 3K##

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	500 mm
Průměr	Ø 500 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	none
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



## Elektrické

Příkon	41 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	35 ks
Počet svítidel na jistič B16A	65 ks
Počet svítidel na jistič C10A	35 ks
Počet svítidel na jistič C16A	65 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	5870 lm
Světelný tok zdroje	6670 lm
Měrný výkon	143 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

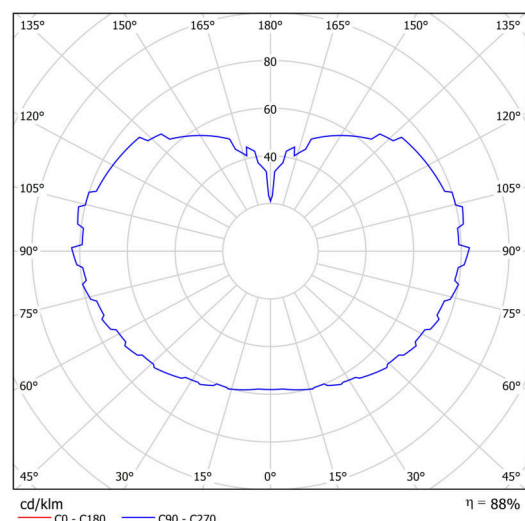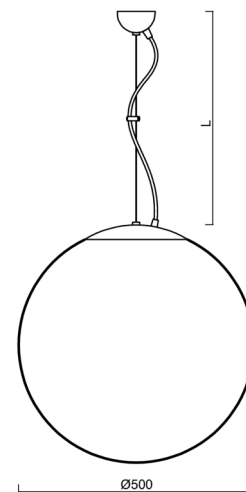

## TECHNICKÝ LIST



### Logistické

EAN	8591728051433
Hmotnost NTT0	5.8 Kg
Hmotnost BTTO	7.32 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.148 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.52 m
Balení 1 výška	0.53 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20041	098	bílá			